



## TITAN 1A

---

LED-1L12E700KN32/PC03 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# TITAN 1A

Produktcode: TIT53231

Art: LED-1L12E700KN32/PC03 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte ON/OFF und Polycarbonat-Schirm.



## Technisch



|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Arten von leuchten | Klassisch on/off    |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten      |
| Basismaterial      | Stahl               |
| Schattenmaterial   | opales Polycarbonat |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003        |
| Schattenfarbe      | Weiß                |
| Schatten halten    | Faltsystem          |
| Montageort         | Wand / Decke        |
| Breite             | 220 mm              |
| Länge              | 220 mm              |
| Höhe               | 100 mm              |
| Durchmesser        | ø 220 mm            |
| Montageloch        | 3xø5mm              |
| Kabeldurchgang     | 2xø16mm             |
| Energieklasse      | D                   |
| Schlagfestigkeit   | IK10                |

## Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 10 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP54                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 50 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 78 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 84 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 130 Stck            |

## Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 950 lm       |
| Lichtstrom der quelle                  | 1350 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 95 lm/W      |
| Temperature                            | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

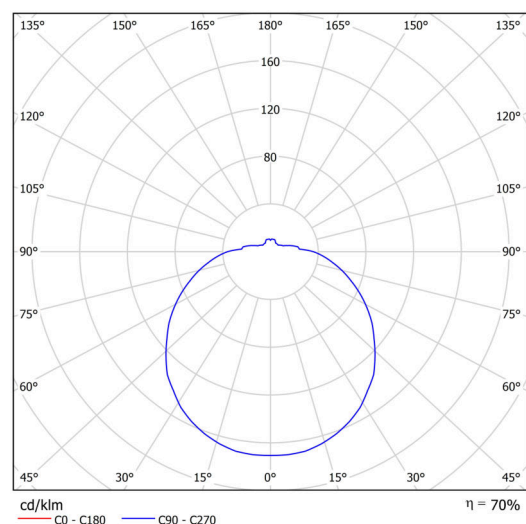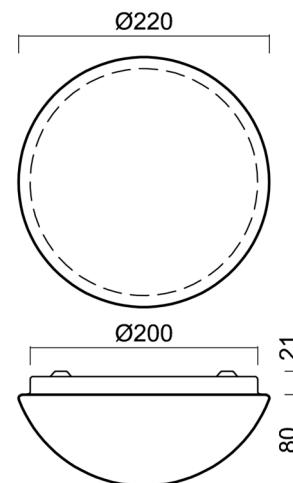


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728129613        |
| Gewicht NTTO   | 0.7 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 0.9 Kg               |
| Anzahl kartons | 1 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.006 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.24 m               |
| Paket 1 länge  | 0.23 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.115 m              |
| Garantie*      | 60 Monate            |


\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

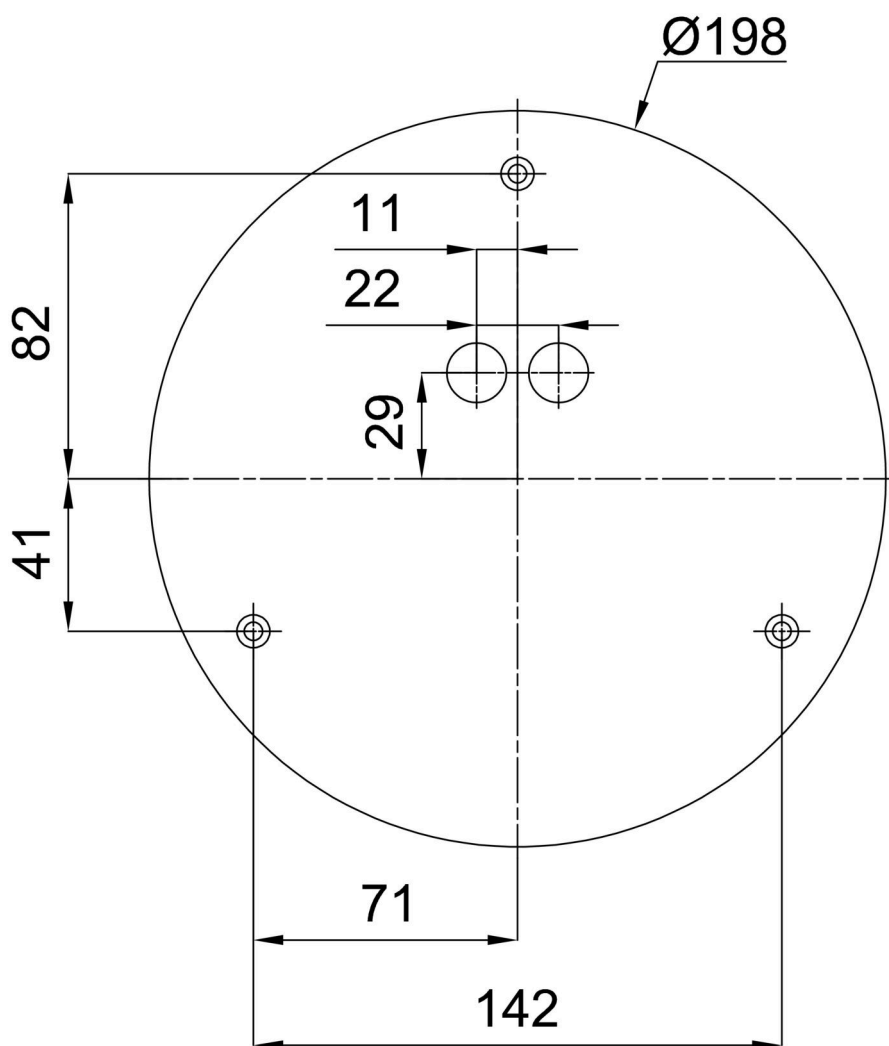

Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

| Produktcode | Name             | Farbe           | Beschreibung | Bild                                                                               | Zeichnung                                                                           |
|-------------|------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 33500       | KN3,B12/B<br>P B | Weiß<br>Ral9003 |              |  |  |

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild                                                                                | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20513       | PC03 | Weiß  |              |  |           |