



TITAN 2

LED-1L16ET700KN83/PC08 DALI 27-65K#

TITAN 2

Produktcode: TIT63103

Art: LED-1L16ET700KN83/PC08 DALI 27-65K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte mit Tunable White System und Polycarbonat-Schirm.



Technisch

Arten von leuchten	Tunable White
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	400 mm
Länge	400 mm
Höhe	115 mm
Durchmesser	ø 400 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10


Elektrisch

Energieverbrauch	33 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	22 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	36 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	3360 lm
Lichtstrom der quelle	5090 lm
Leuchteneffizienz	101 lm/W
Temperatur	2700-6500 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

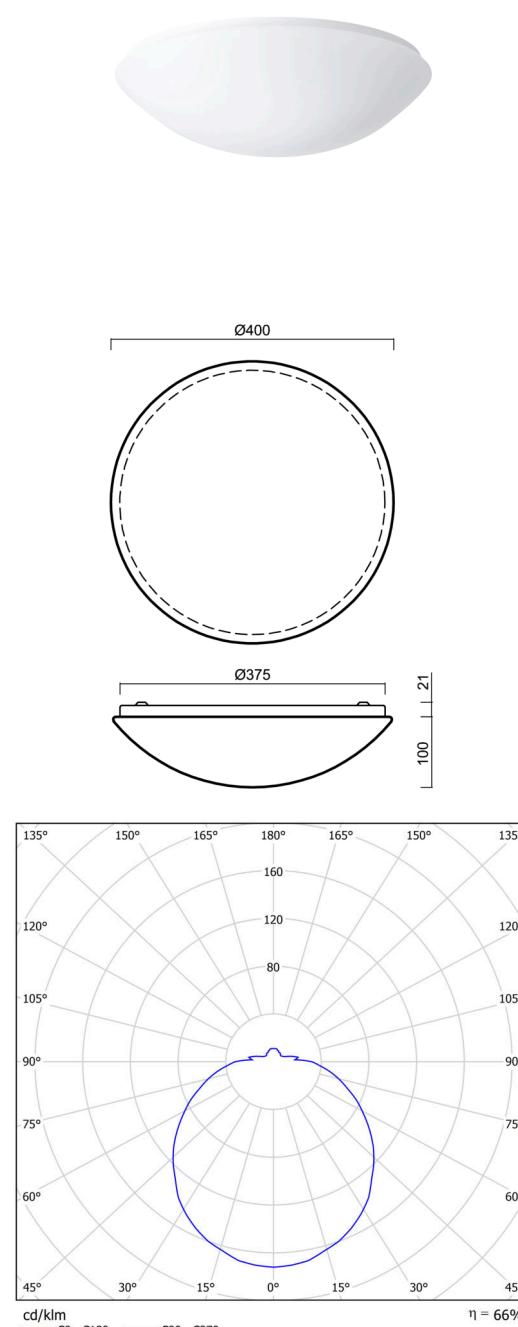

Logistik


EAN	8591728131227
Gewicht NTTO	1.8 Kg

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

Gewicht BTTO	2.2 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.02 m ³
Paket 1 breite	0.42 m
Paket 1 länge	0.405 m
Paket 1 Höhe	0.12 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

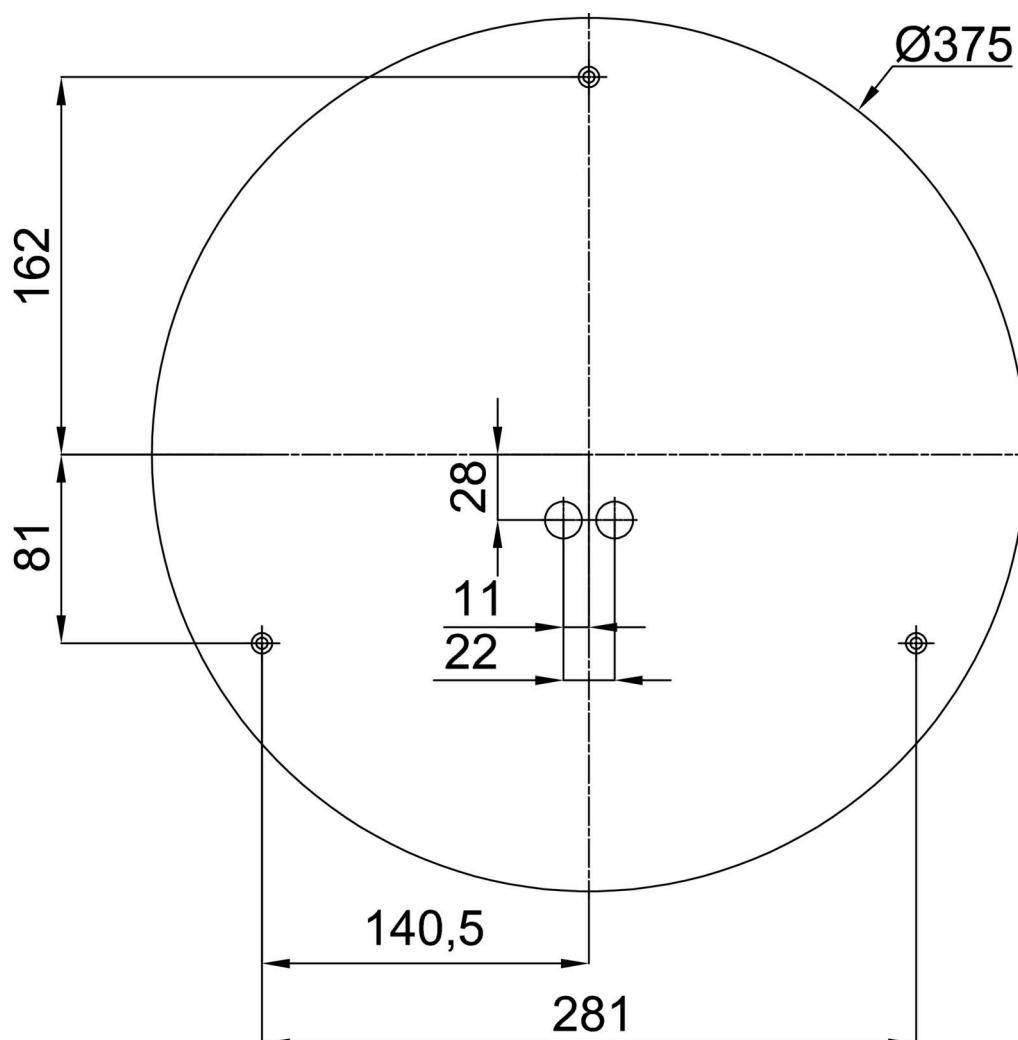

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33502	KN8,K8/BP	Weiß Ral9003			

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20505	PC08	Weiß			