



## TITAN 4

---

LED-6L51E1050KN10/PM10 DALI 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# TITAN 4

Produktcode: TIT73001


Art: LED-6L51E1050KN10/PM10 DALI 3K##

Kurzbeschreibung der Leuchte: Weiße Farbe | Aufbau-LED-Leuchte | dimmbares DALI | PMMA-Schirm



## Technisch

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Arten von Leuchten | Dimmbar                       |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten                |
| Basismaterial      | Stahl                         |
| Schattenmaterial   | opaless Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                  |
| Schattenfarbe      | Weiß                          |
| Schatten halten    | Faltsystem                    |
| Montageort         | Wand / Decke                  |
| Breite             | 650 mm                        |
| Länge              | 650 mm                        |
| Höhe               | 150 mm                        |
| Durchmesser        | Ø 650 mm                      |
| Montageloch        | 3xØ5mm                        |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm                       |
| Energieklasse      | D                             |
| Schlagfestigkeit   | IK04                          |

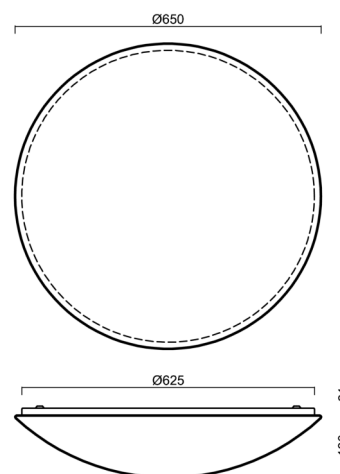


## Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 100 W               |
| Schutz vor Eindringen                          | IP54                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 6 Stck              |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 11 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 10 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 18 Stck             |

## Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 10010 lm     |
| Lichtstrom der Quelle                  | 15160 lm     |
| Leuchteneffizienz                      | 100 lm/W     |
| Temperatur                             | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

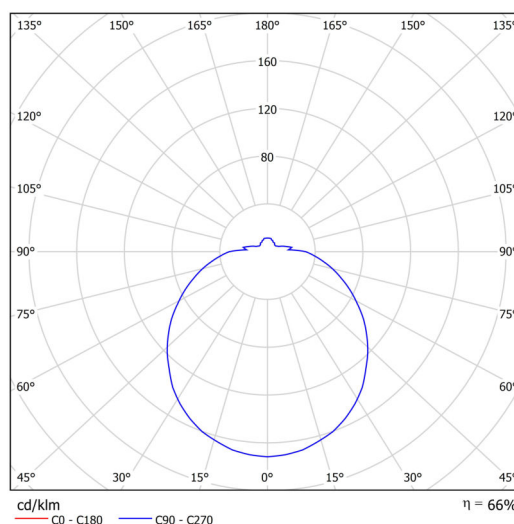


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

Logistik

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| EAN            | 8591728133467       |
| Gewicht NTTO   | 5.4 Kg              |
| Gewicht BTTO   | 6.8 Kg              |
| Anzahl kartons | 1 Stck              |
| Paketvolumen   | 0.08 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.68 m              |
| Paket 1 länge  | 0.69 m              |
| Paket 1 höhe   | 0.17 m              |
| Garantie*      | 60 Monate           |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

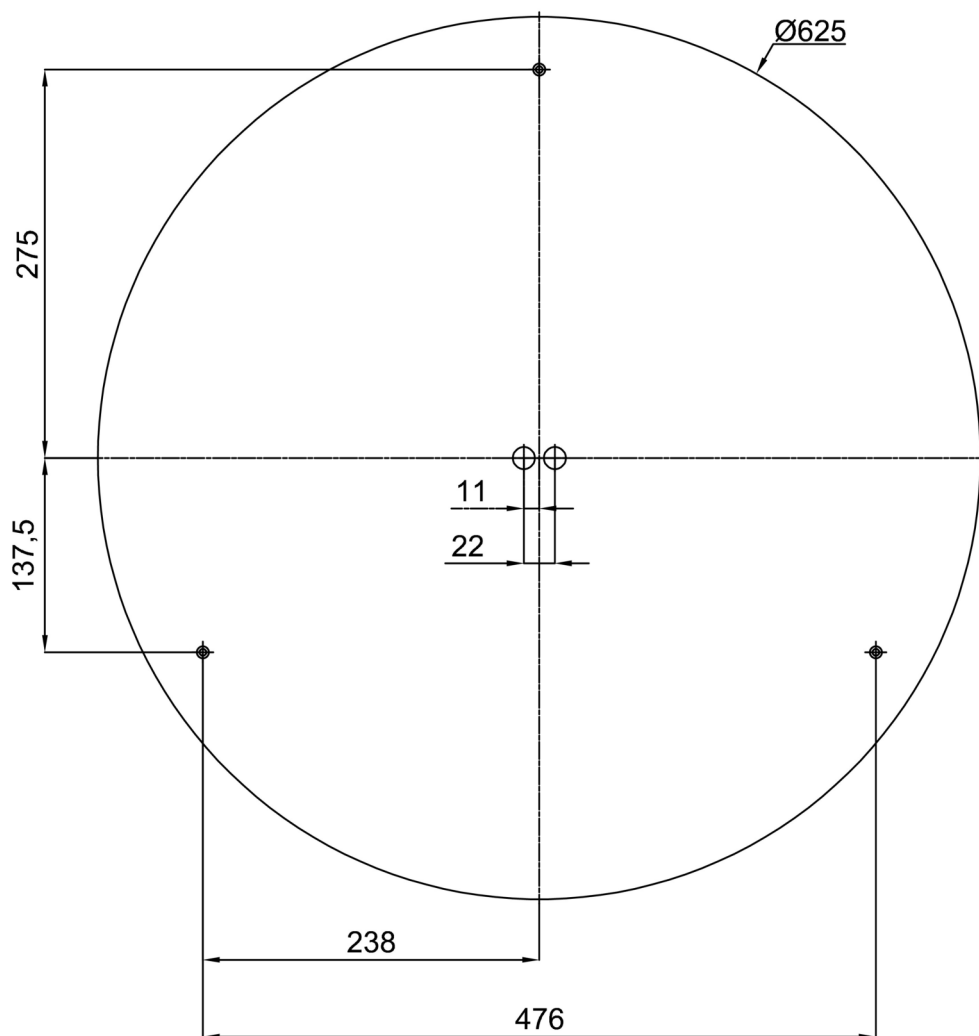

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild                                                                               | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20515       | PM10 | Weiß  |              |  |           |