



ZETA 1 FP

LED-1L64E700K2H/FP91 GB 3K#

ZETA 1 FP

Produktcode: ZET60006


Art: LED-1L64E700K2H/FP91 GB 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Goldene Strandfarbe | Aufbau-LED-Leuchte | AN AUS | Version mit direkter Beleuchtung | Matter PMMA-Farnton



Technisch

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Klassisch on/off |
| Befestigungsart | Aufbauleuchten |
| Basismaterial | Stahl |
| Schattenmaterial | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe | Golden Beach RAL1015 |
| Schattenfarbe | bílá - Golden Beach |
| Montageort | Wand / Decke |
| Breite | 400 mm |
| Länge | 400 mm |
| Höhe | 105 mm |
| Durchmesser | ø 400 mm |
| Montageloch | 3xØ5mm |
| Kabeldurchgang | 2xØ16mm |
| Energieklasse | C |

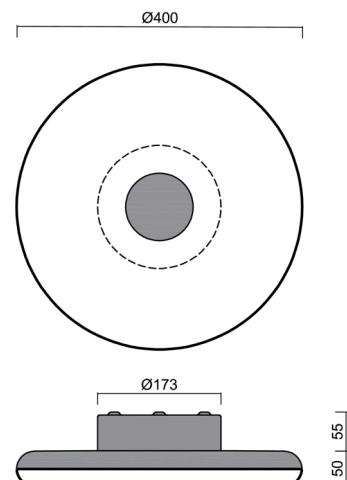


Elektrisch

| | |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch | 31 W |
| Schutz vor Eindringen | IP40 |
| Steckdose | LED modul |
| Klemme | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 14 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 22 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 23 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 36 Stck |

Leuchtend

| | |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom | 3470 lm |
| Lichtstrom der quelle | 4820 lm |
| Leuchteneffizienz | 111 lm/W |
| Temperatur | 3000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

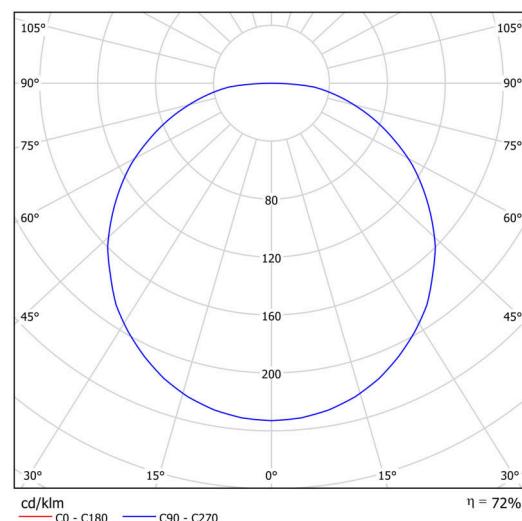


Logistik

| | |
|--------------|---------------|
| EAN | 8591728090333 |
| Gewicht NTTO | 2.8 Kg |
| Gewicht BTTO | 3.1 Kg |
| Garantie* | 60 Monate |

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

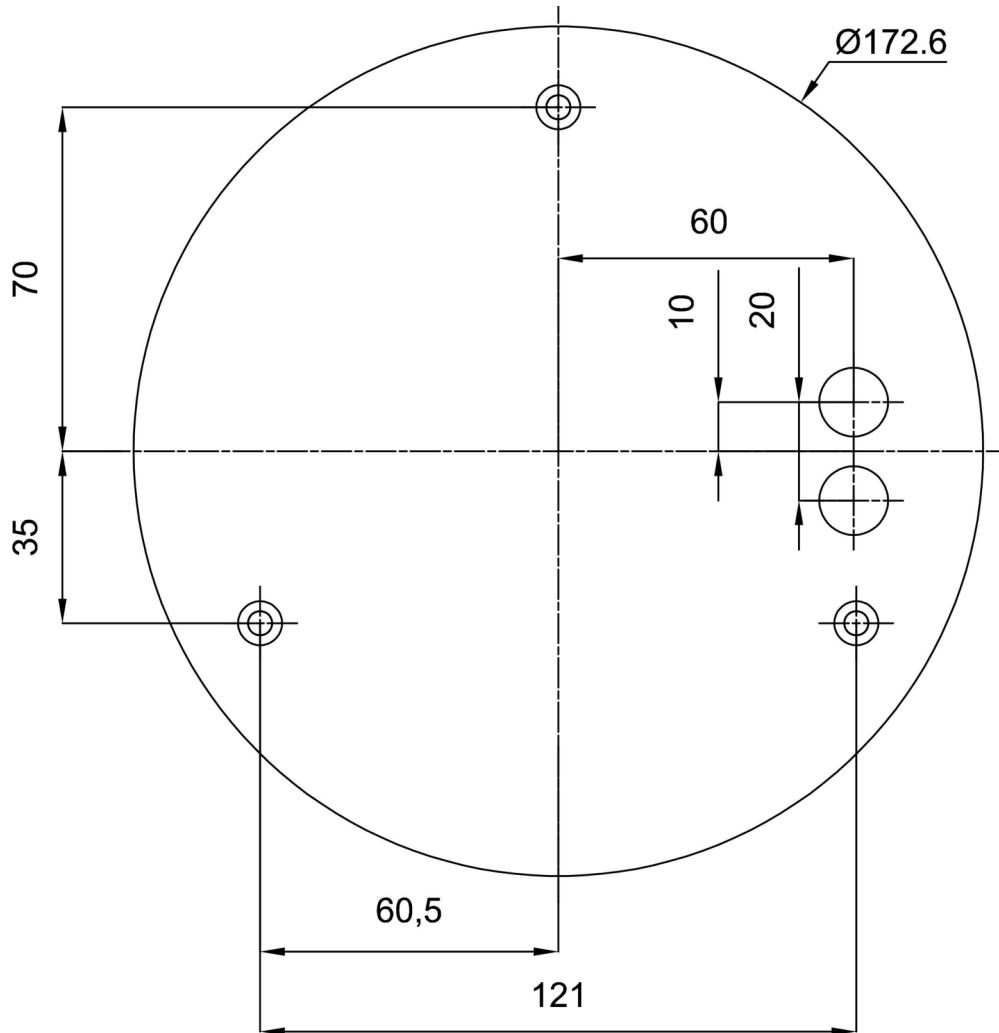

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|--|-----------|
| 20668 | PM91 | Weiß | |  | |