



## ZETA 1 PF

---

LED-1L64E700K2H/PF91 B 3K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ZETA 1 PF

Produktcode: ZET60024

Art: LED-1L64E700K2H/PF91 B 3K#

Kurzbeschreibung der Leuchte: Weiße Farbe | Aufbau-LED-Leuchte | AN AUS | Version mit indirekter Beleuchtung | Matter PMMA-Farbtön



## Technisch

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Arten von Leuchten | Klassisch on/off              |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten                |
| Basismaterial      | Stahl                         |
| Schattenmaterial   | opaless Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                  |
| Schattenfarbe      | Weiß                          |
| Montageort         | Wand / Decke                  |
| Breite             | 400 mm                        |
| Länge              | 400 mm                        |
| Höhe               | 105 mm                        |
| Durchmesser        | Ø 400 mm                      |
| Montageloch        | 3xØ5mm                        |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm                       |
| Energieklasse      | C                             |



## Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 31 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 14 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 22 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 23 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 36 Stck             |

## Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 2780 lm      |
| Lichtstrom der Quelle                  | 4820 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 89 lm/W      |
| Temperatur                             | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

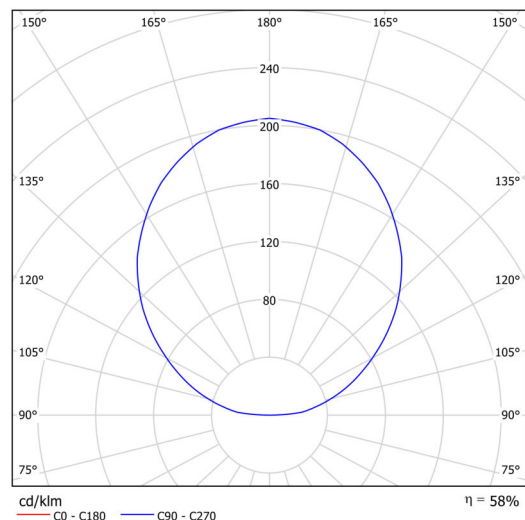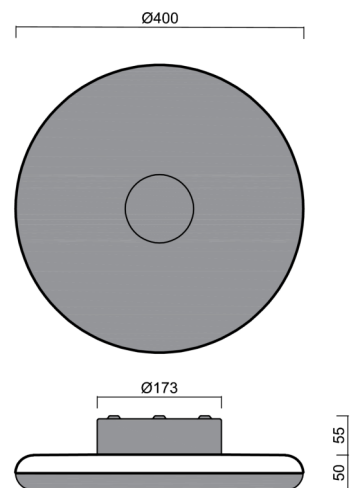


Logistik

|              |               |
|--------------|---------------|
| EAN          | 8591728090517 |
| Gewicht NTT0 | 2.8 Kg        |
| Gewicht BTTO | 3.1 Kg        |
| Garantie*    | 60 Monate     |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

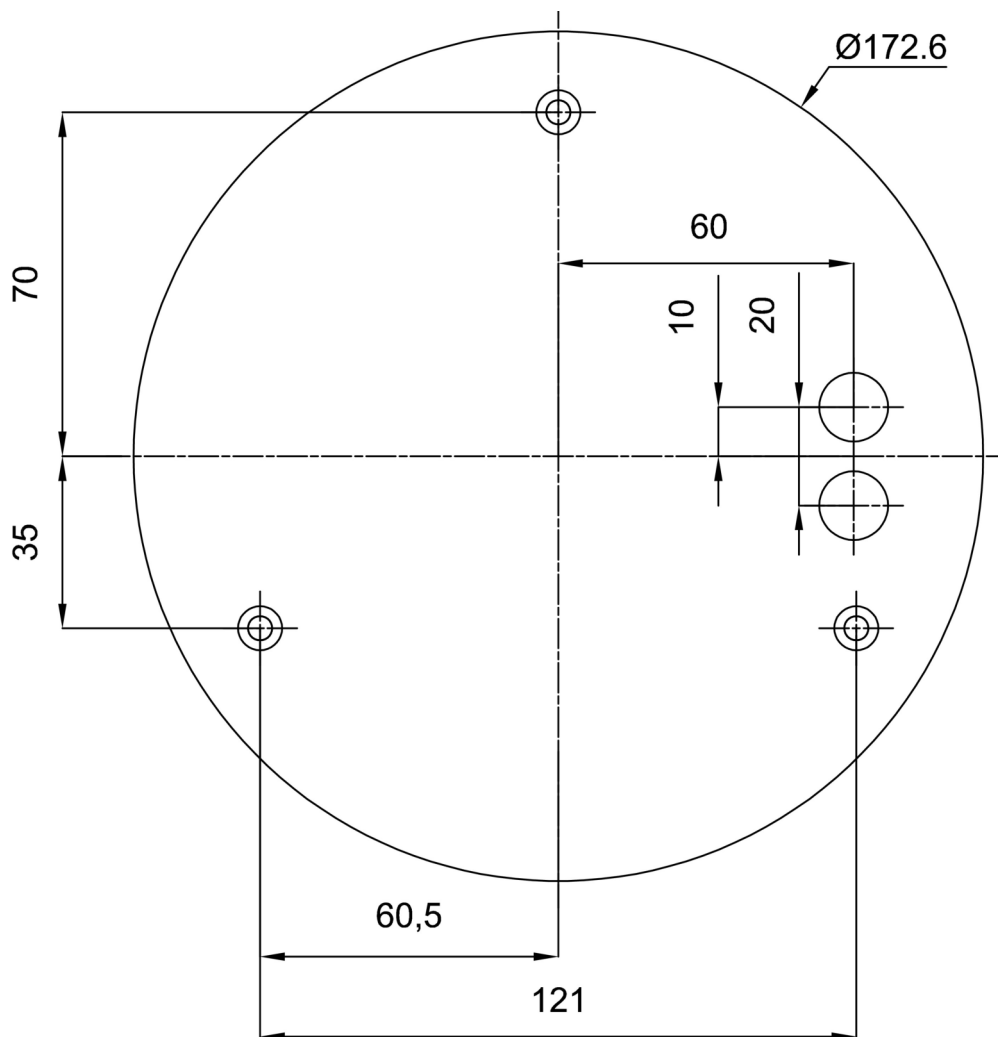

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild                                                                               | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20668       | PM91 | Weiß  |              |  |           |