


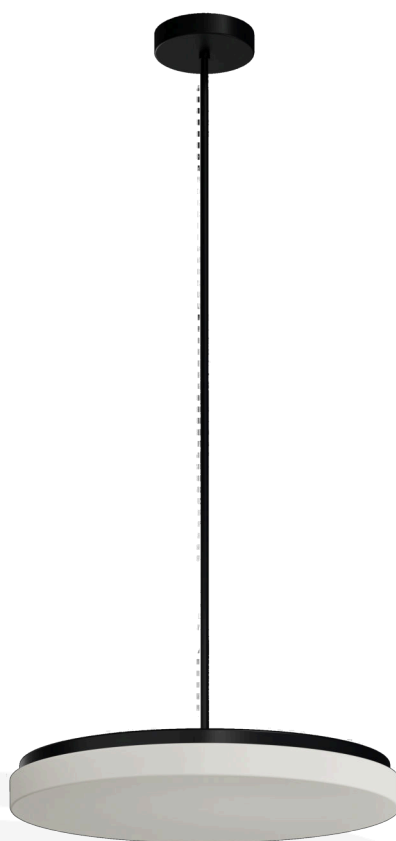

## CARINA P2

---

LED-1L20EXMP700ZKN96/426/z5 C 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)


# CARINA P2

Produktcode: CAR60008

Art: LED-1L20EXMP700ZKN96/426/z5 C 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbe |

Pendelleuchte mit LED | AN AUS | TRIPLEX-OPAL-Glasschirm mit mattierter Oberfläche



## Technisch




|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von leuchten | Klassisch on/off                  |
| Befestigungsart    | Anhänger - Stab                   |
| Basismaterial      | Stahl                             |
| Schattenmaterial   | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe         | Schwarz Ral9005                   |
| Schattenfarbe      | Weiß                              |
| Schatten halten    | Faltsystem                        |
| Montageort         | Decke                             |
| Breite             | 500 mm                            |
| Länge              | 500 mm                            |
| Höhe               | 55 mm                             |
| Durchmesser        | Ø 500 mm                          |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                           |
| Montageloch        | 2xØ5mm                            |
| Kabeldurchgang     | 2xØ14mm                           |
| Energieklasse      | D                                 |
| Schlagfestigkeit   | IK01                              |

## Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 32 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme                                         | Schraubklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 37 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 59 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 37 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 59 Stck             |

## Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 3490 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 5370 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 109 lm/W     |
| Temperature                            | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

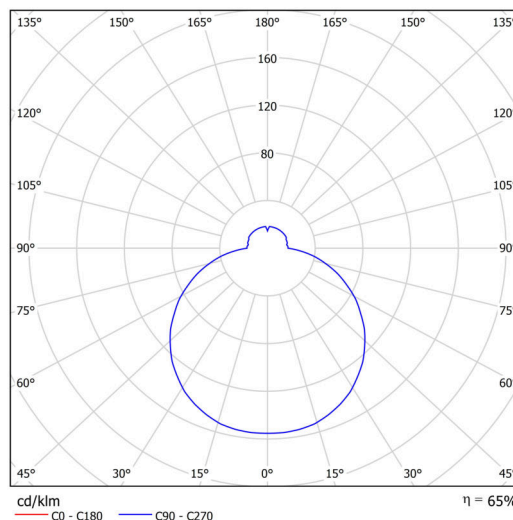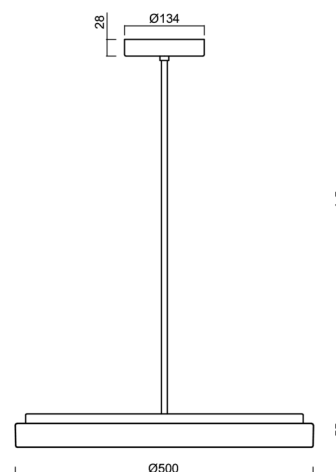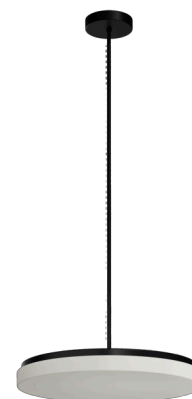

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

## Multipower

\*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


|        |     |     |     |     |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 |  |
| [%]    | 100 | 86  | 71  | 57  |  |

## Logistik

|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 8591728010140 |
| Gewicht NTTO   | 5.4 Kg        |
| Gewicht BTTO   | 6.4 Kg        |
| Anzahl kartons | 1 Stck        |
| Garantie*      | 60 Monate     |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:

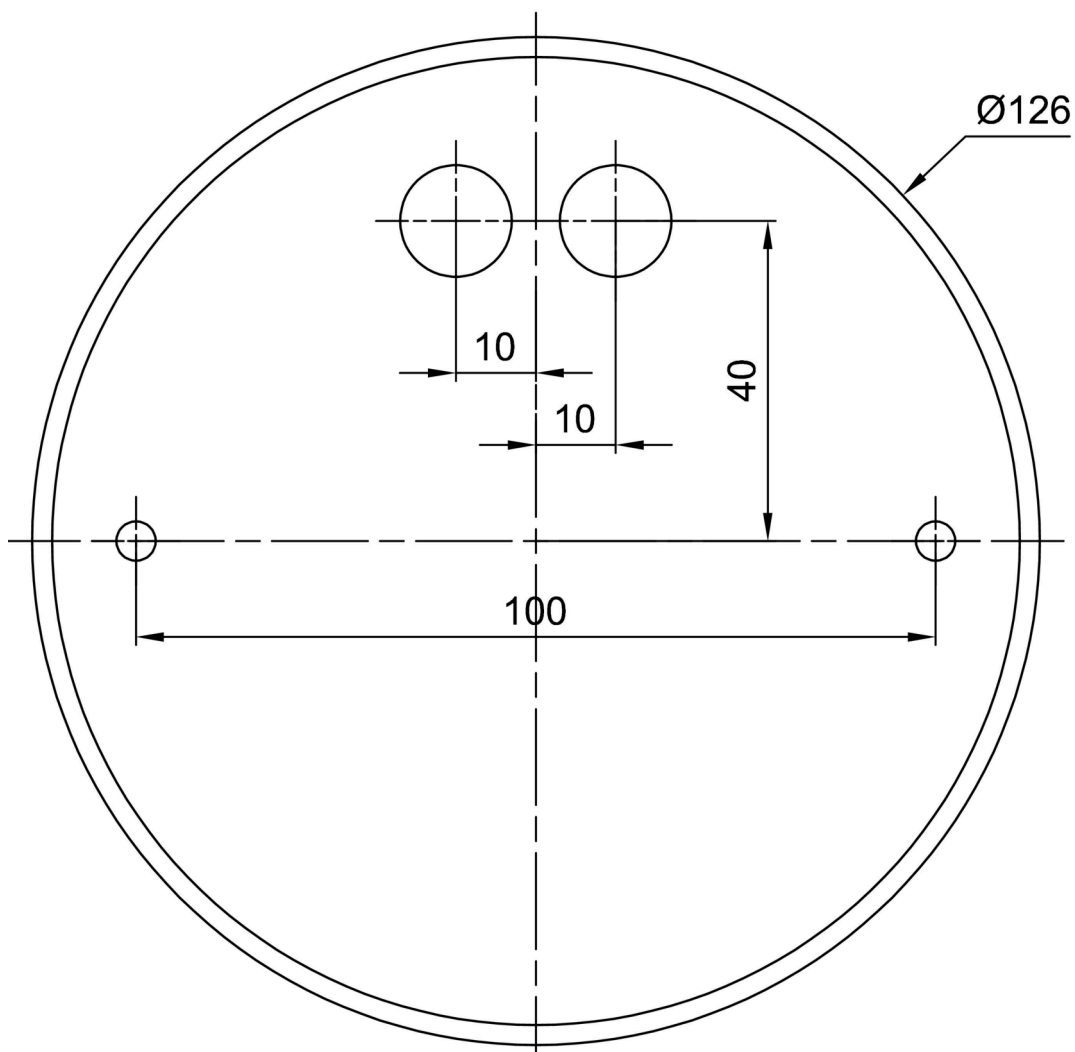

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild                                                                               | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20116       | 426  | Weiß  |              |  |           |