



## **KRUGER 1 F0**

---

LED-1L14E500KN63/F01C HF CORR 4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# KRUGER 1 FO

Produktcode: KRU60529

Art: LED-1L14E500KN63/F01C HF CORR 4K#

Kurzbeschreibung der Leuchte: Weiße Farbe | Aufbau-LED-Leuchte | CORRIDOR-Funktion (HF+DALI) | Opaler Kunststoffschirm | dekorativer Kragen



## Technisch

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Arten von Leuchten | Corridor                             |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten                       |
| Basismaterial      | Stahl                                |
| Schattenmaterial   | Kunststoffopal (FO) mit Metallkragen |
| Grundfarbe         | Schwarz Ral9005                      |
| Schattenfarbe      | Weiß schwarz                         |
| Schatten halten    | Faltsystem                           |
| Montageort         | Wand / Decke                         |
| Breite             | 300 mm                               |
| Länge              | 300 mm                               |
| Höhe               | 80 mm                                |
| Durchmesser        | Ø 300 mm                             |
| Montageloch        | 3xØ5mm                               |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm                              |
| Energieklasse      | D                                    |



## Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 13 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Sensor                                         | HF                  |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 21 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 35 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 35 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 58 Stck             |

## Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 1330 lm      |
| Lichtstrom der Quelle                  | 2080 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 102 lm/W     |
| Temperatur                             | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

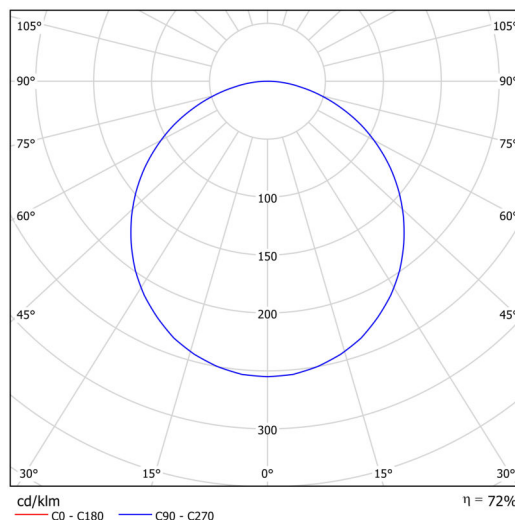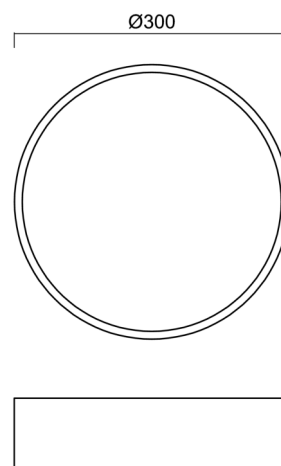


Logistik

|              |               |
|--------------|---------------|
| EAN          | 8591728083304 |
| Gewicht NTT0 | 1.6 Kg        |
| Gewicht BTTO | 1.9 Kg        |
| Garantie*    | 60 Monate     |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

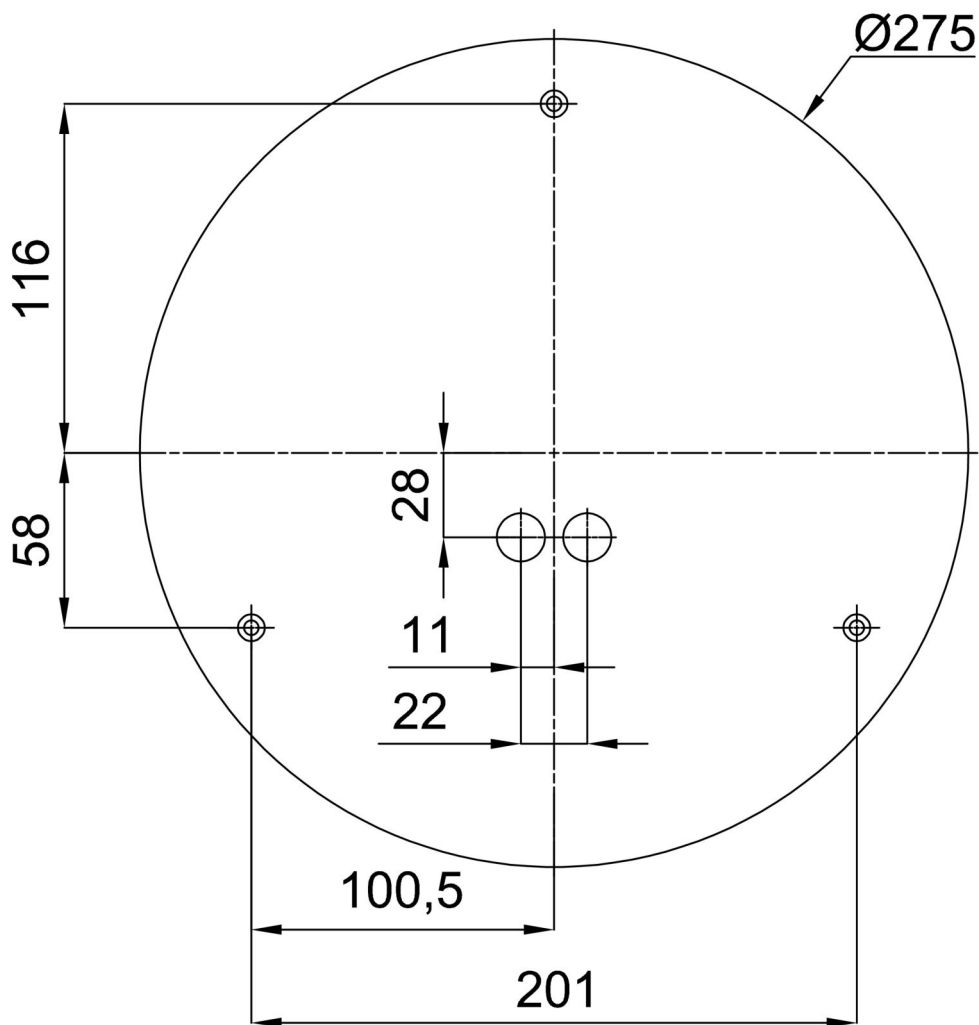

Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

| Produktcode | Name      | Farbe           | Beschreibung | Bild                                                                               | Zeichnung                                                                           |
|-------------|-----------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 33501       | KN6,K6/BP | Weiß<br>Ral9003 |              |  |  |

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe           | Beschreibung | Bild                                                                                | Zeichnung |
|-------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20634       | F01C | Weiß<br>schwarz |              |  |           |