



## KRUGER 2 F0

---

LED-1L16E700KN83/F02C DALI 4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# KRUGER 2 FO

Produktcode: KRU60586

Art: LED-1L16E700KN83/FO2C DALI 4K#

Kurzbeschreibung der Leuchte: Schwarze Farbe | Aufbau-LED-Leuchte | dimmbares DALI | Opaler Kunststoffschirm | dekorativer Kragen



## Technisch

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Arten von Leuchten | Dimmbar                              |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten                       |
| Basismaterial      | Stahl                                |
| Schattenmaterial   | Kunststoffopal (FO) mit Metallkragen |
| Grundfarbe         | Schwarz Ral9005                      |
| Schattenfarbe      | Weiß schwarz                         |
| Schatten halten    | Faltsystem                           |
| Montageort         | Wand / Decke                         |
| Breite             | 395 mm                               |
| Länge              | 395 mm                               |
| Höhe               | 80 mm                                |
| Durchmesser        | Ø 395 mm                             |
| Montageloch        | 3xØ5mm                               |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm                              |
| Energieklasse      | D                                    |




## Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 34 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 18 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 28 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 30 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 46 Stck             |

## Leuchtdaten

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 3370 lm      |
| Lichtstrom der Quelle                  | 5270 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 99 lm/W      |
| Temperatur                             | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

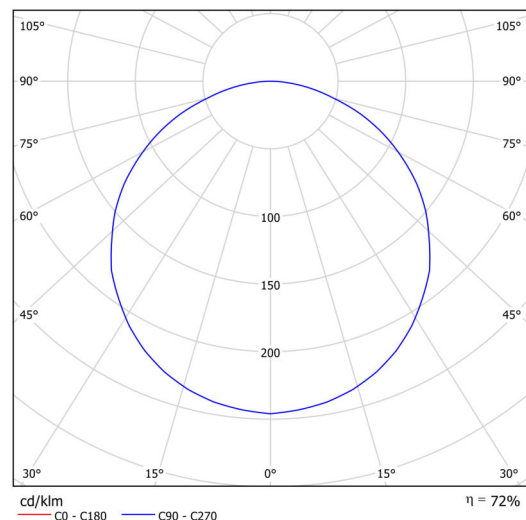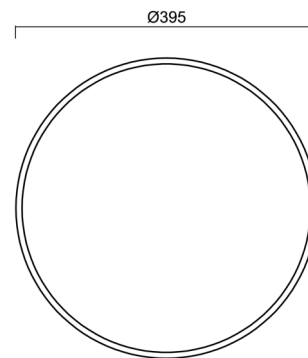

Logistik

|              |               |
|--------------|---------------|
| EAN          | 8591728083878 |
| Gewicht NTT0 | 2.7 Kg        |
| Gewicht BTTO | 3.1 Kg        |
| Garantie*    | 60 Monate     |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

| Produktcode | Name      | Farbe           | Beschreibung | Bild                                                                               | Zeichnung                                                                           |
|-------------|-----------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 33502       | KN8,K8/BP | Weiß<br>Ral9003 |              |  |  |

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe           | Beschreibung | Bild                                                                               | Zeichnung |
|-------------|------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20640       | F02C | Weiß<br>schwarz |              |  |           |