


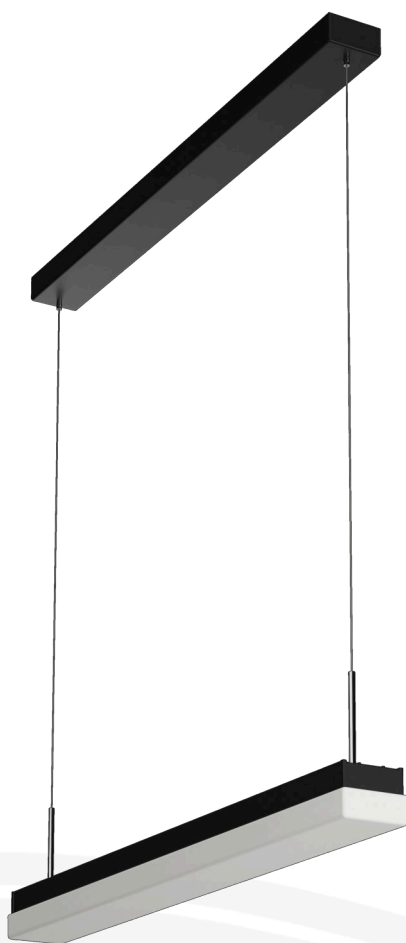

## MATAR LE1

---

LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 C DALI 3K##



[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# MATAR LE1

Produktcode: MAT60053

Art: LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 C DALI 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbe |  
Pendelleuchte mit LED | dimmbares DALI | Schirm aus  
Polycarbonat

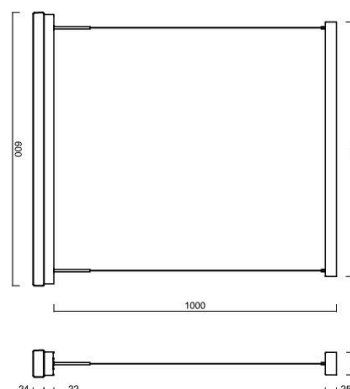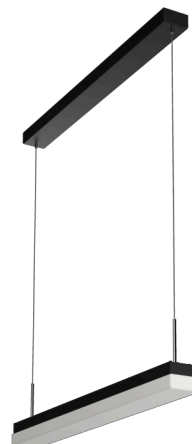

## Technisch


|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar                            |
| Befestigungsart    | Aufgehängt – SELV-Draht (kabellos) |
| Basismaterial      | aluminium                          |
| Schattenmaterial   | opales Polycarbonat                |
| Grundfarbe         | Schwarz Ral9005                    |
| Schattenfarbe      | Weiß                               |
| Schatten halten    | spring                             |
| Montageort         | Decke                              |
| Breite             | 600 mm                             |
| Länge              | 60 mm                              |
| Höhe               | 46 mm                              |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                            |
| Montageloch        | 2xØ5mm                             |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm                            |
| Energieklasse      | D                                  |
| Schlagfestigkeit   | IK10                               |

## Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 9 W                 |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 31 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 50 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 52 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 85 Stck             |

## Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 1090 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 1540 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 121 lm/W     |
| Temperature                            | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

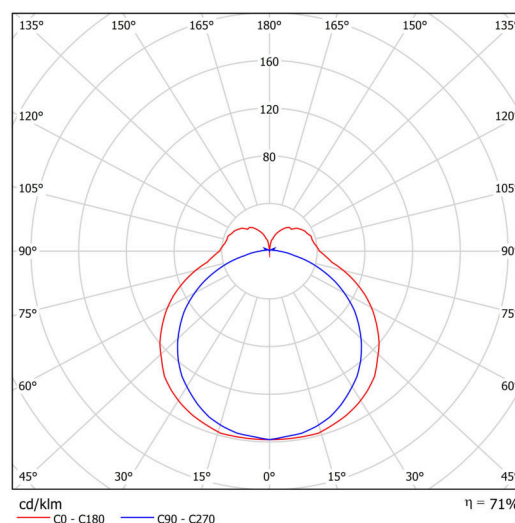


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

Logistik

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN       | 8591728087746 |
| Garantie* | 60 Monate     |

*\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

Einbaumaße:

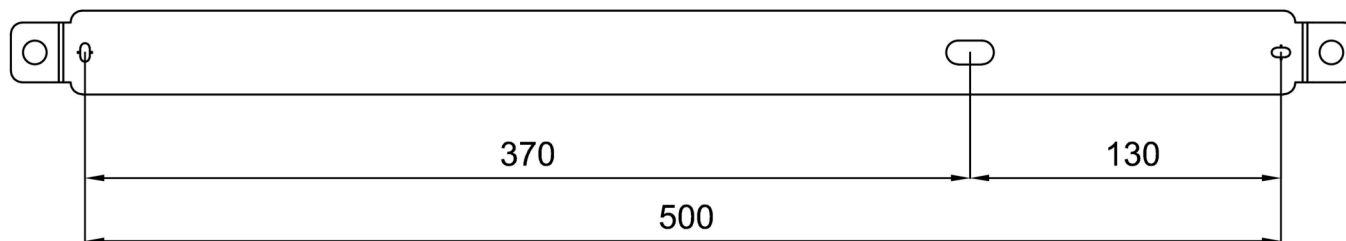

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild                                                                               | Zeichnung                                                                           |
|-------------|------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 20608       | PC71 | Weiß  |              |  |  |