



MATAR 3

Soukromý: LED-2L79E500PA12/PC73 NK3HST B 3K##

MATAR 3

Produktcode: MAT71046

Art: Soukromý: LED-2L79E500PA12/PC73 NK3HST B 3K##




Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	aluminium
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	spring
Montageort	Wand / Decke
Breite	1200 mm
Länge	60 mm
Höhe	46 mm
Montageloch	2xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Schlagfestigkeit	IK10




Elektrisch

Energieverbrauch	18 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFePO4
Notzeit	3 Std.
Klemme	Schnappklemmenblock



Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	2180 lm
Lichtstrom der quelle	3070 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Temperatur	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

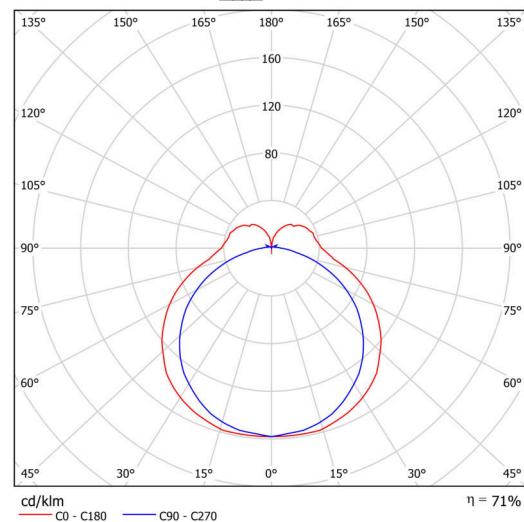

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter
www.osmont.cz verfügbar.

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Logistik

EAN	8591728158903
Anzahl kartons	1 Stck

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

