



## STYX 1

---

LED-5L05E500BD1/192 C 3K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# STYX 1

Produktcode: STY61221


Art: LED-5L05E500BD1/192 C 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze anliegende LED-Leuchte ON/OFF und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



## Technisch

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von leuchten | Klassisch on/off                  |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten                    |
| Basismaterial      | Polycarbonat                      |
| Schattenmaterial   | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe         | Schwarz Ral9005                   |
| Schattenfarbe      | Weiß                              |
| Schatten halten    | Bajonett                          |
| Montageort         | Wand / Decke                      |
| Breite             | 200 mm                            |
| Länge              | 200 mm                            |
| Höhe               | 180 mm                            |
| Durchmesser        | ø 200 mm                          |
| Montageloch        | 4xØ5mm                            |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm                           |
| Energieklasse      | D                                 |
| Schlagfestigkeit   | IK01                              |




## Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 8 W                 |
| Schutz vor Eindringen                          | IP65                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme                                         | Schraubklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 50 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 78 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 84 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 130 Stck            |

## Leuchtend


|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 1080 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 1230 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 135 lm/W     |
| Temperature                            | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

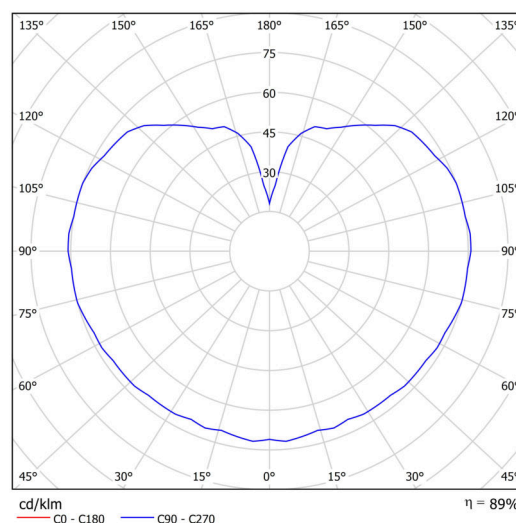

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.


|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728136666        |
| Gewicht NTTO   | 1.3 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 1.5 Kg               |
| Anzahl kartons | 1 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.009 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.21 m               |
| Paket 1 länge  | 0.21 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.205 m              |
| Garantie*      | 60 Monate            |

**Einbaumaße:**

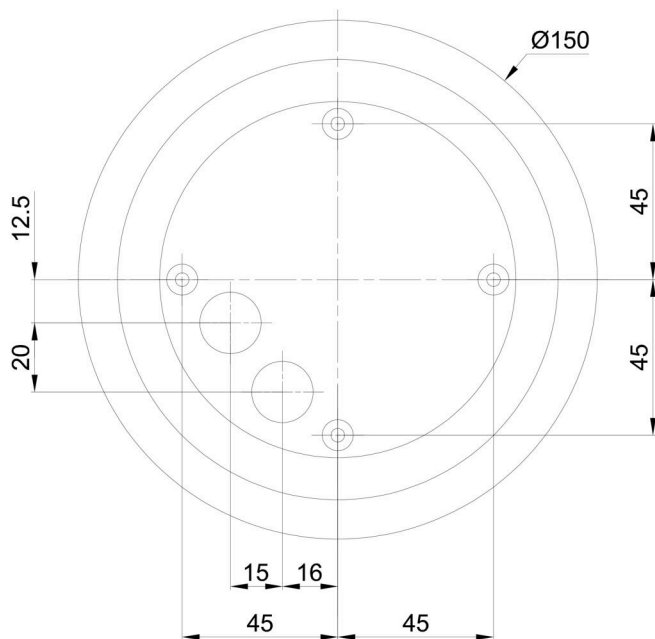

Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

| Produktcode | Name       | Farbe           | Beschreibung | Bild                                                                               | Zeichnung                                                                           |
|-------------|------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 33521       | BD1/BP 2-1 | Weiß<br>Ral9003 |              |  |  |

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild                                                                                | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20092       | 192  | Weiß  |              |  |           |