

## KRUGER P1 F0

---

LED-1L14E500ZKN62/F01B/z5 B 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# KRUGER P1 FO

Produktcode: KRU60648

Art: LED-1L14E500ZKN62/F01B/z5 B 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe | Pendelleuchte mit LED | AN AUS | Opaler Kunststoffschirm | dekorativer Kragen



## Technisch

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Arten von leuchten | Klassisch on/off                     |
| Befestigungsart    | Anhänger - Stab                      |
| Basismaterial      | Stahl                                |
| Schattenmaterial   | Kunststoffopal (FO) mit Metallkragen |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                         |
| Schattenfarbe      | Weiß                                 |
| Schatten halten    | Faltsystem                           |
| Montageort         | Decke                                |
| Breite             | 300 mm                               |
| Länge              | 300 mm                               |
| Höhe               | 80 mm                                |
| Durchmesser        | Ø 300 mm                             |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                              |
| Montageloch        | 3xØ5mm                               |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm                              |
| Energieklasse      | D                                    |



## Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 13 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 37 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 59 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 37 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 59 Stck             |

## Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 1480 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 2080 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 113 lm/W     |
| Temperature                            | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

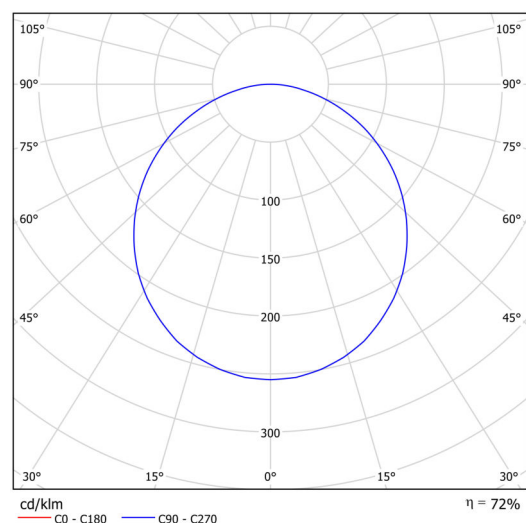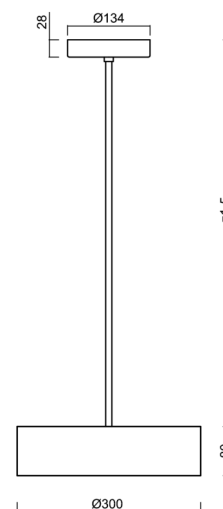

## Multipower

\*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


|        |     |     |     |     |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 |  |
| [%]    | 100 | 86  | 71  | 57  |  |

## Logistik

|              |               |
|--------------|---------------|
| EAN          | 8591728084493 |
| Gewicht NTT0 | 2.8 Kg        |
| Gewicht BTTO | 3.6 Kg        |
| Garantie*    | 60 Monate     |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:

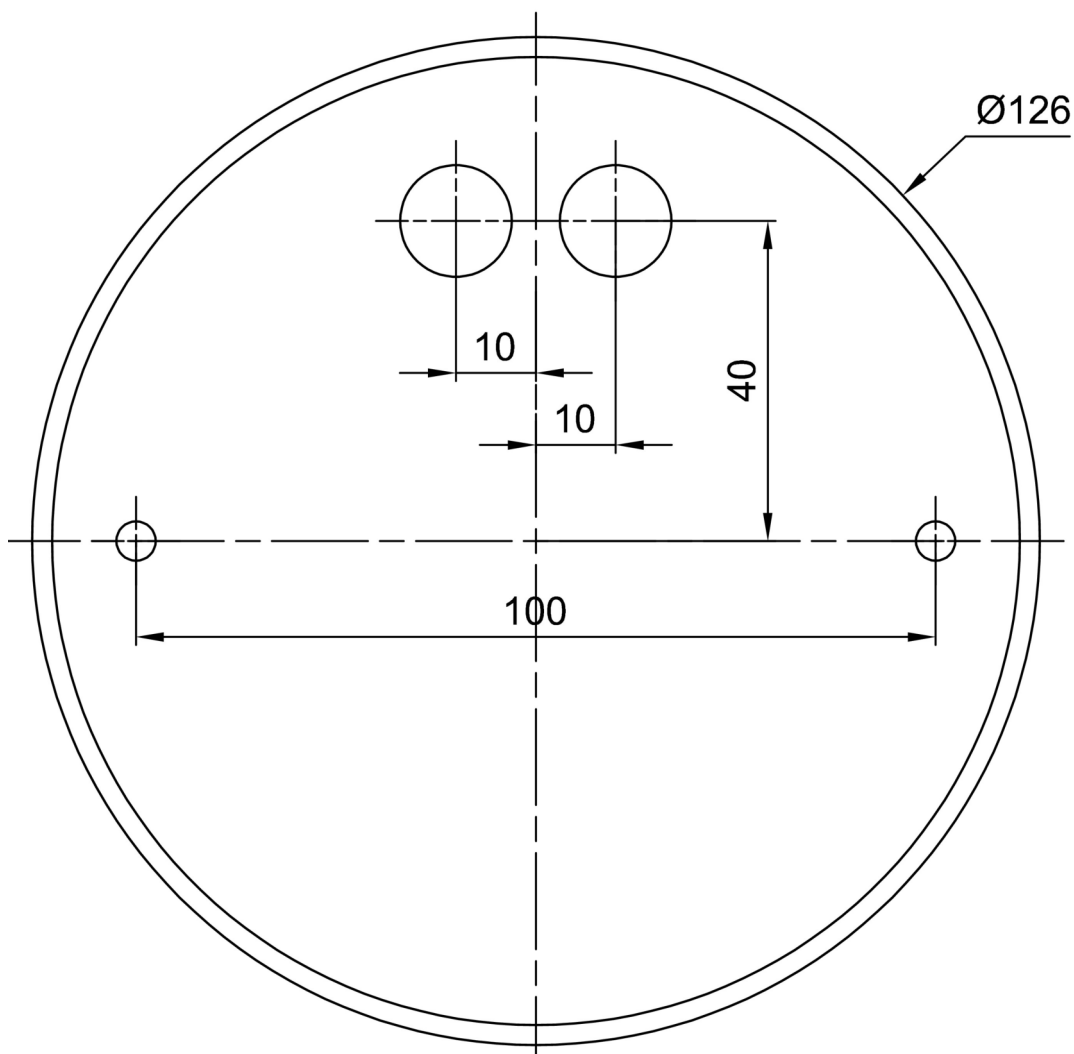

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild                                                                                | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20631       | F01B | Weiß  |              |  |           |