


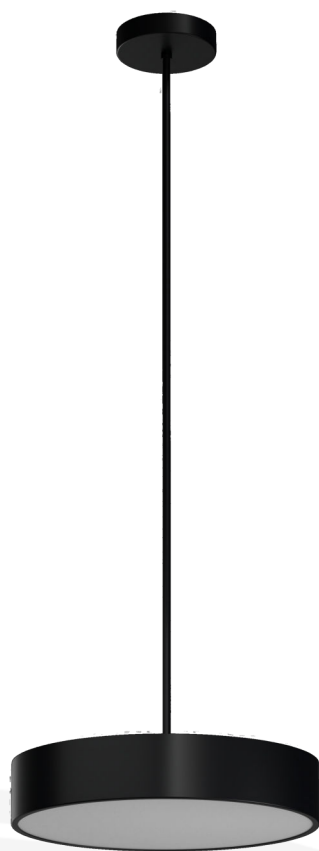

## KRUGER P2 F0

---

LED-1L16EMP700ZKN83/F02C/z5 C 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# KRUGER P2 FO


Produktcode: KRU60693

Art: LED-1L16EMP700ZKN83/FO2C/z5 C 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbe |

Pendelleuchte mit LED | AN AUS | Multipower-Funktion | Opaler

Kunststoffschild | dekorativer Kragen



## Technisch

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Arten von leuchten | Klassisch on/off                     |
| Befestigungsart    | Anhänger - Stab                      |
| Basismaterial      | Stahl                                |
| Schattenmaterial   | Kunststoffopal (FO) mit Metallkragen |
| Grundfarbe         | Schwarz Ral9005                      |
| Schattenfarbe      | Weiß schwarz                         |
| Schatten halten    | Faltsystem                           |
| Montageort         | Decke                                |
| Breite             | 395 mm                               |
| Länge              | 395 mm                               |
| Höhe               | 80 mm                                |
| Durchmesser        | Ø 395 mm                             |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                              |
| Montageloch        | 2xØ5mm                               |
| Kabeldurchgang     | 2xØ14mm                              |
| Energieklasse      | D                                    |




## Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 34 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme                                         | Schraubklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 37 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 59 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 37 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 59 Stck             |

## Leuchtdend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 3370 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 5270 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 99 lm/W      |
| Temperature                            | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

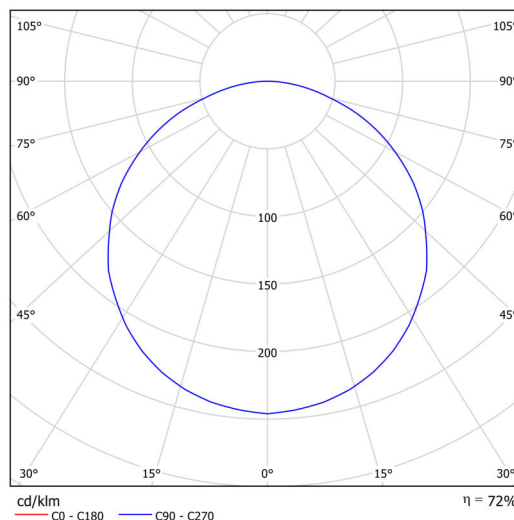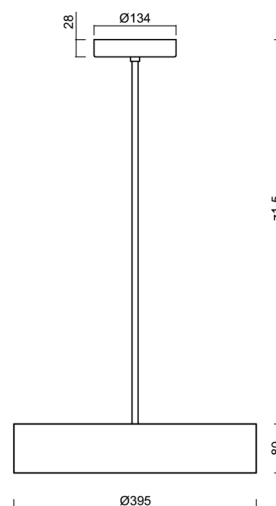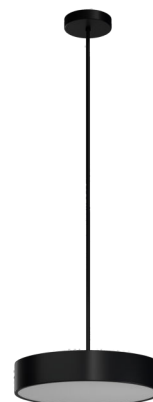

## Multipower

\*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


|        |     |     |     |     |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 |  |
| [%]    | 100 | 86  | 71  | 57  |  |

## Logistik

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN       | 8591728084943 |
| Garantie* | 60 Monate     |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:

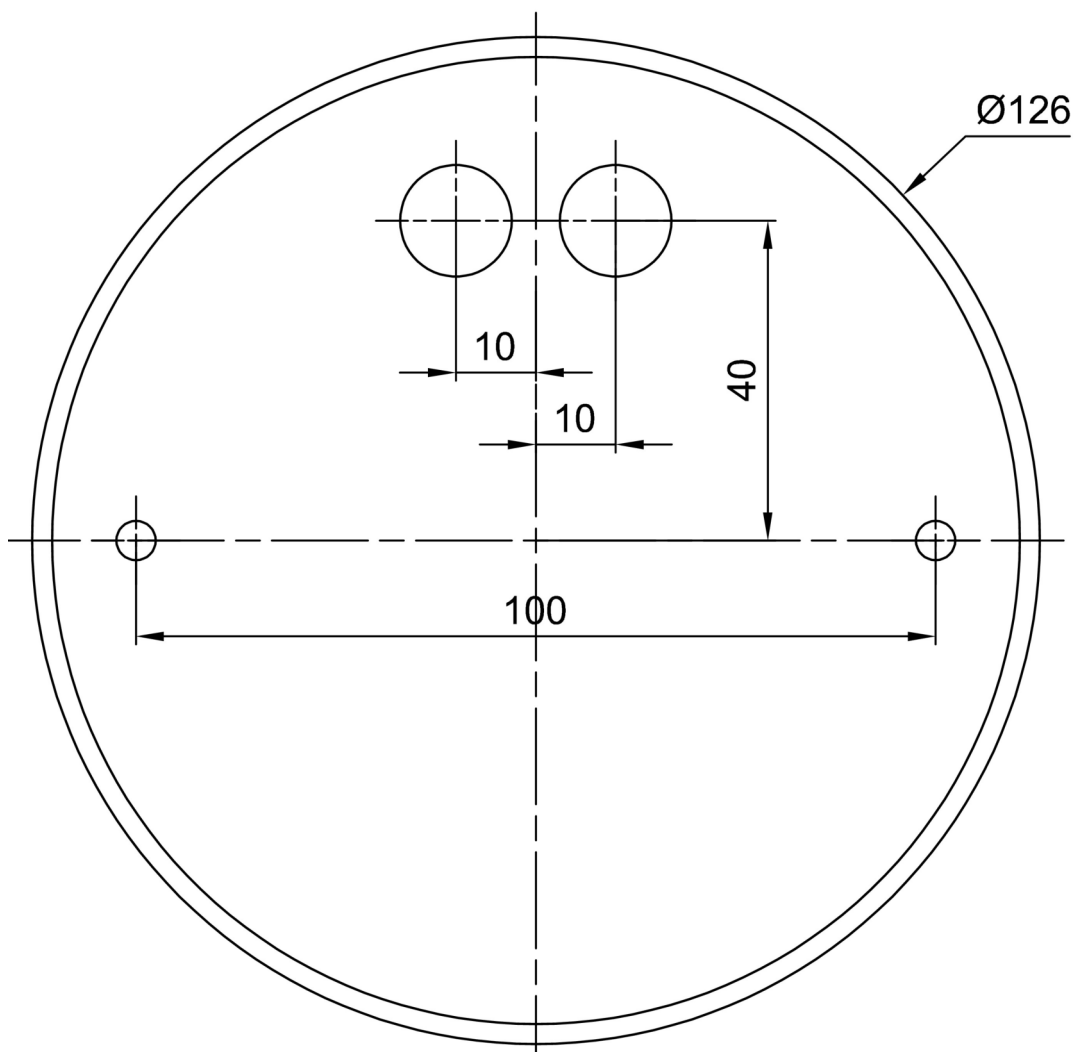

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe           | Beschreibung | Bild                                                                               | Zeichnung |
|-------------|------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20640       | F02C | Weiß<br>schwarz |              |  |           |