


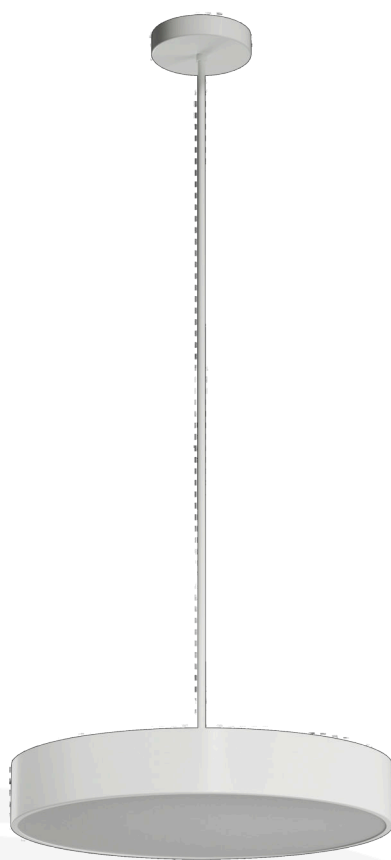

## **KRUGER P3 F0**

---

LED-1L20E700ZKN94/F03B/z5 B DALI 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

**KRUGER P3 F0**

Produktcode: KRU60705

**Art: LED-1L20E700ZKN94/F03B/z5 B DALI 4K#**

**Kurzbeschreibung der leuchte:** Weiße Farbe | Pendelleuchte  
mit LED | dimmbares DALI | Opaler Kunststoffschild | dekorativer  
Kragen

## Technisch

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar                              |
| Befestigungsart    | Anhänger - Stab                      |
| Basismaterial      | Stahl                                |
| Schattenmaterial   | Kunststoffopal (FO) mit Metallkragen |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                         |
| Schattenfarbe      | Weiß                                 |
| Schatten halten    | Faltsystem                           |
| Montageort         | Decke                                |
| Breite             | 490 mm                               |
| Länge              | 490 mm                               |
| Höhe               | 80 mm                                |
| Durchmesser        | ø 490 mm                             |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                              |
| Montageloch        | 2xø5mm                               |
| Kabeldurchgang     | 2xø14mm                              |
| Energieklasse      | D                                    |





## Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 32 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme                                         | Schraubklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 18 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 28 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 30 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 46 Stck             |

## Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 3950 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 5560 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 123 lm/W     |
| Temperature                            | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

*Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.*

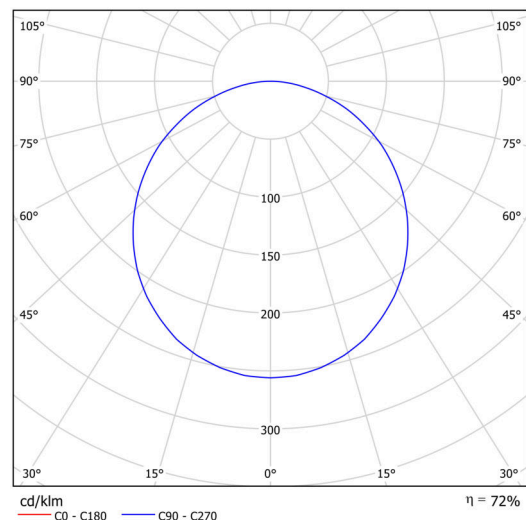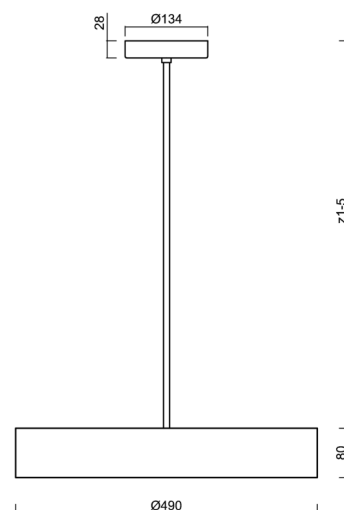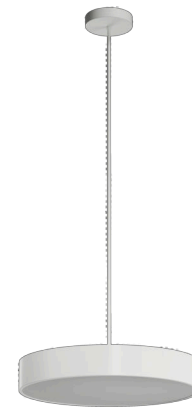


Logistik

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN       | 8591728085063 |
| Garantie* | 60 Monate     |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

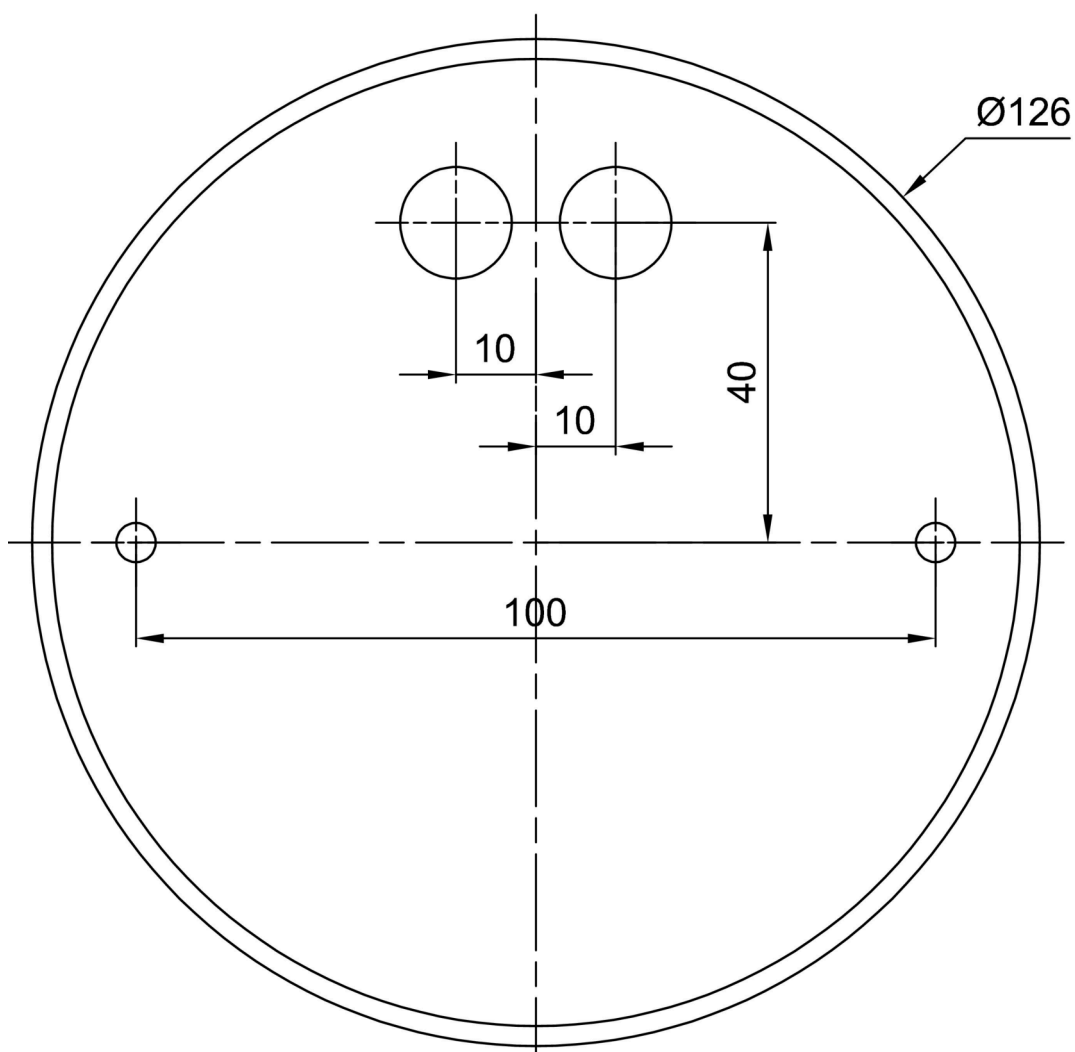

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild                                                                               | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20643       | F03B | Weiß  |              |  |           |