



CORVUS 1


LED-1L17EXMP700KN73/PC42 3K#

CORVUS 1

Produktcode: COR71050

Art: LED-1L17EXMP700KN73/PC42 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte
ON/OFF und Polycarbonat-Schirm



Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	370 mm
Länge	370 mm
Höhe	61 mm
Durchmesser	ø 370 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10


Elektrisch

Energieverbrauch	26 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	59 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	59 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	2930 lm
Lichtstrom der quelle	4190 lm
Leuchteneffizienz	112 lm/W
Temperatur	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter
www.osmont.cz verfügbar.

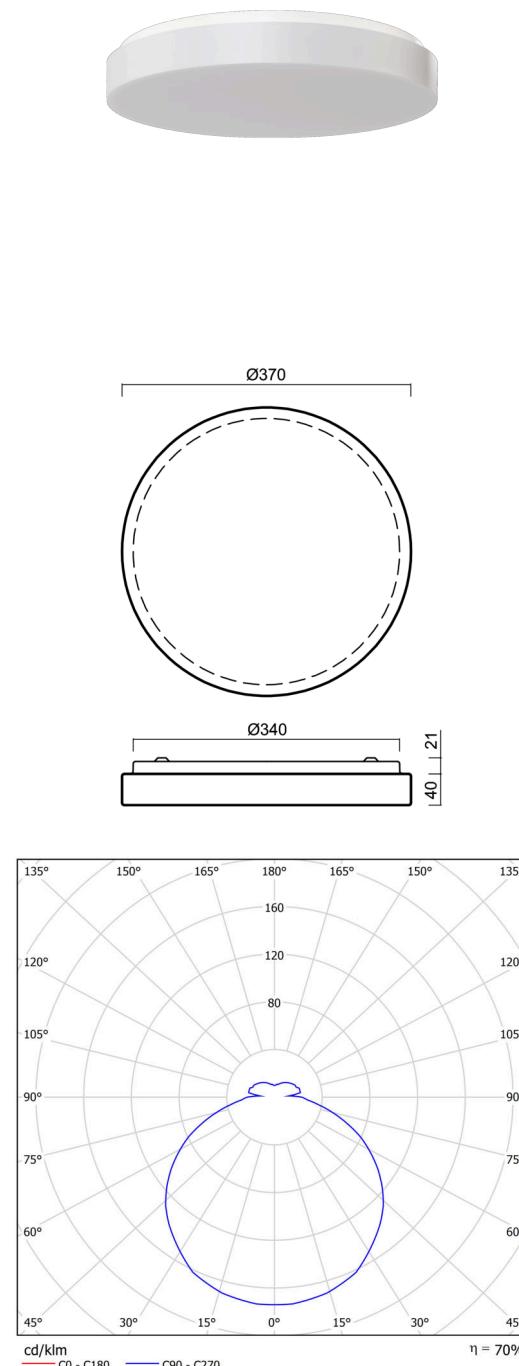

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

Multipower

*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


I [mA]	700	600	500	400
[%]	100	86	71	57

Logistik

EAN	8591728072254
Gewicht NTT0	1 Kg
Gewicht BTTO	1.2 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.021 m ³
Paket 1 breite	0.37 m
Paket 1 längte	0.37 m
Paket 1 höhe	0.15 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

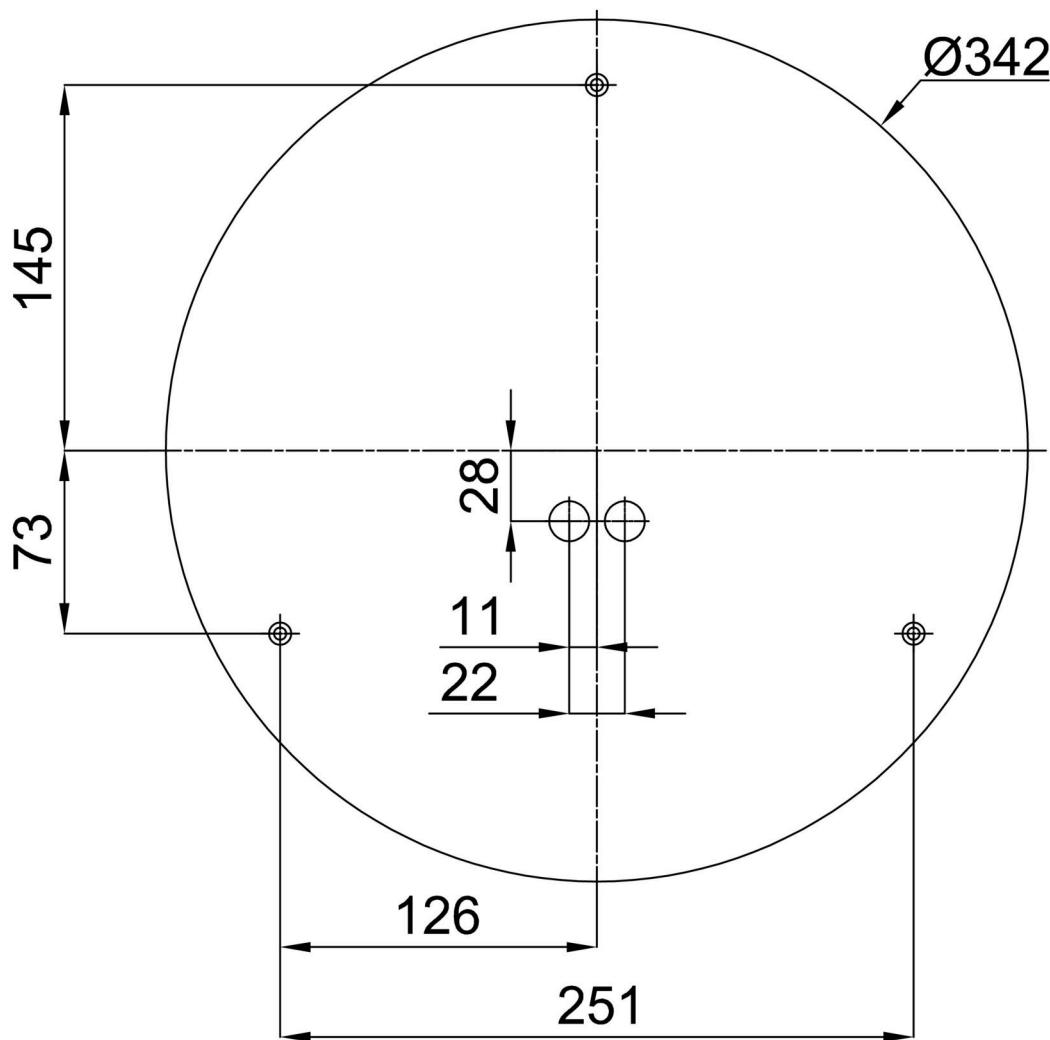

TECHNISCHES ARBEITSBLATT**Zusätzliches Sortiment:****Lampenschirm**

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20613	PC42	Weiß			