



KUMA 3

LED-6L74-1L77E800BK1/436 3K##

KUMA 3

Produktcode: KUM68447



Art: LED-6L74-1L77E800BK1/436 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte
ON/OFF und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	150 mm
Länge	150 mm
Höhe	552 mm
Durchmesser	ø 150 mm
Montageloch	2xØ5mm
Kabeldurchgang	1xØ14mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01

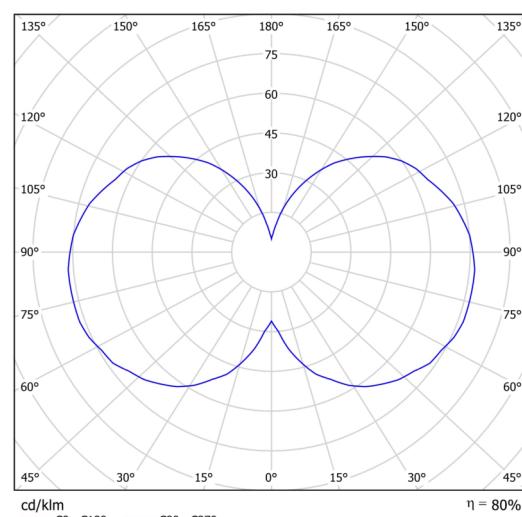

Elektrisch

Energieverbrauch	34 W
Schutz vor Eindringen	IP20
Steckdose	LED modul
Klemme	Schraubklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	45 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	75 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	45 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	75 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	4400 lm
Lichtstrom der quelle	5500 lm
Leuchteneffizienz	129 lm/W
Temperatur	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter
www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

EAN	8591728138592
Gewicht NTTO	3.7 Kg
Gewicht BTTO	4.2 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.028 m ³
Paket 1 breite	0.62 m
Paket 1 längte	0.19 m
Paket 1 höhe	0.24 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

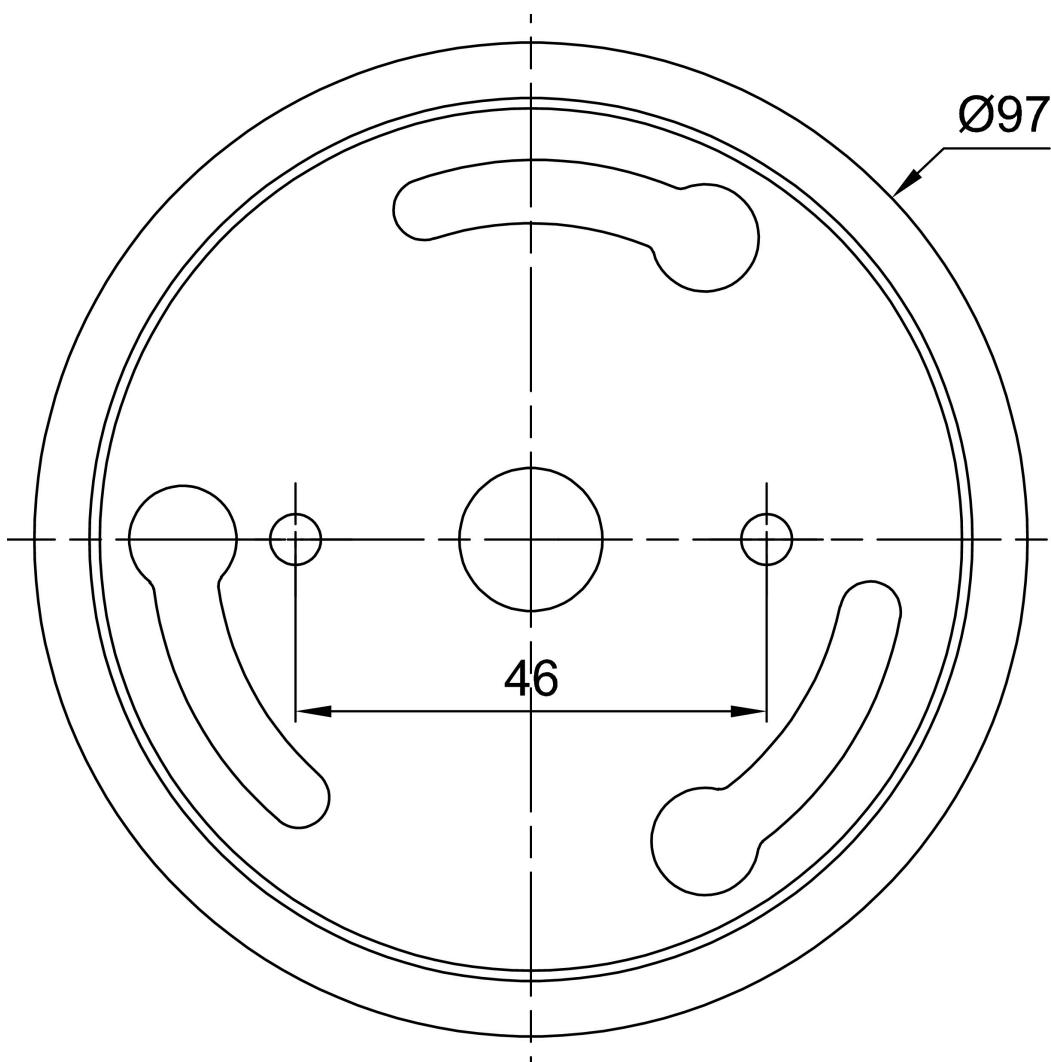

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20136	436	Weiß			