



KUMA 2

LED-6L72-1L77E550BK1/434 4K#


WWW.OSMONT.CZ

KUMA 2

Produktcode: KUM68945


Art: LED-6L72-1L77E550BK1/434 4K#

Kurzbeschreibung der Leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte ON/OFF und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



Technisch

Arten von Leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	120 mm
Länge	120 mm
Höhe	422 mm
Durchmesser	Ø 120 mm
Montageloch	2xØ5mm
Kabeldurchgang	1xØ14mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01




Elektrisch

Energieverbrauch	24 W
Schutz vor Eindringen	IP20
Steckdose	LED modul
Klemme	Schraubklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck

Leuchtdaten

Leuchtenlichtstrom	3170 lm
Lichtstrom der Quelle	3960 lm
Leuchteneffizienz	132 lm/W
Temperatur	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

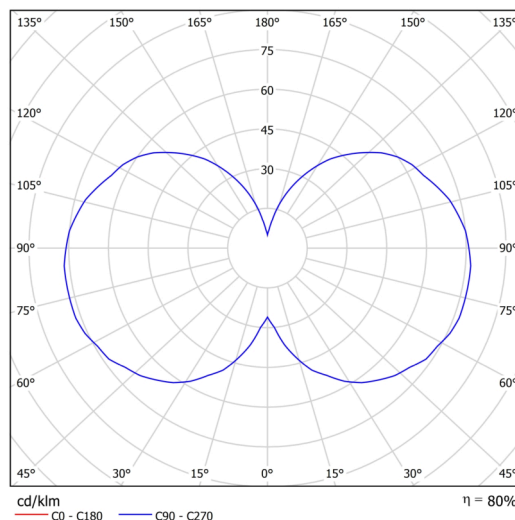

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Multipower

*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


I [mA]	700	650	600	550	500	450	400	350
[%]	100	93	86	79	71	64	57	50

Logistik

EAN	8591728138691
Gewicht NTTO	2.2 Kg
Gewicht BTTO	2.6 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.019 m ³
Paket 1 breite	0.485 m
Paket 1 länge	0.19 m
Paket 1 höhe	0.21 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

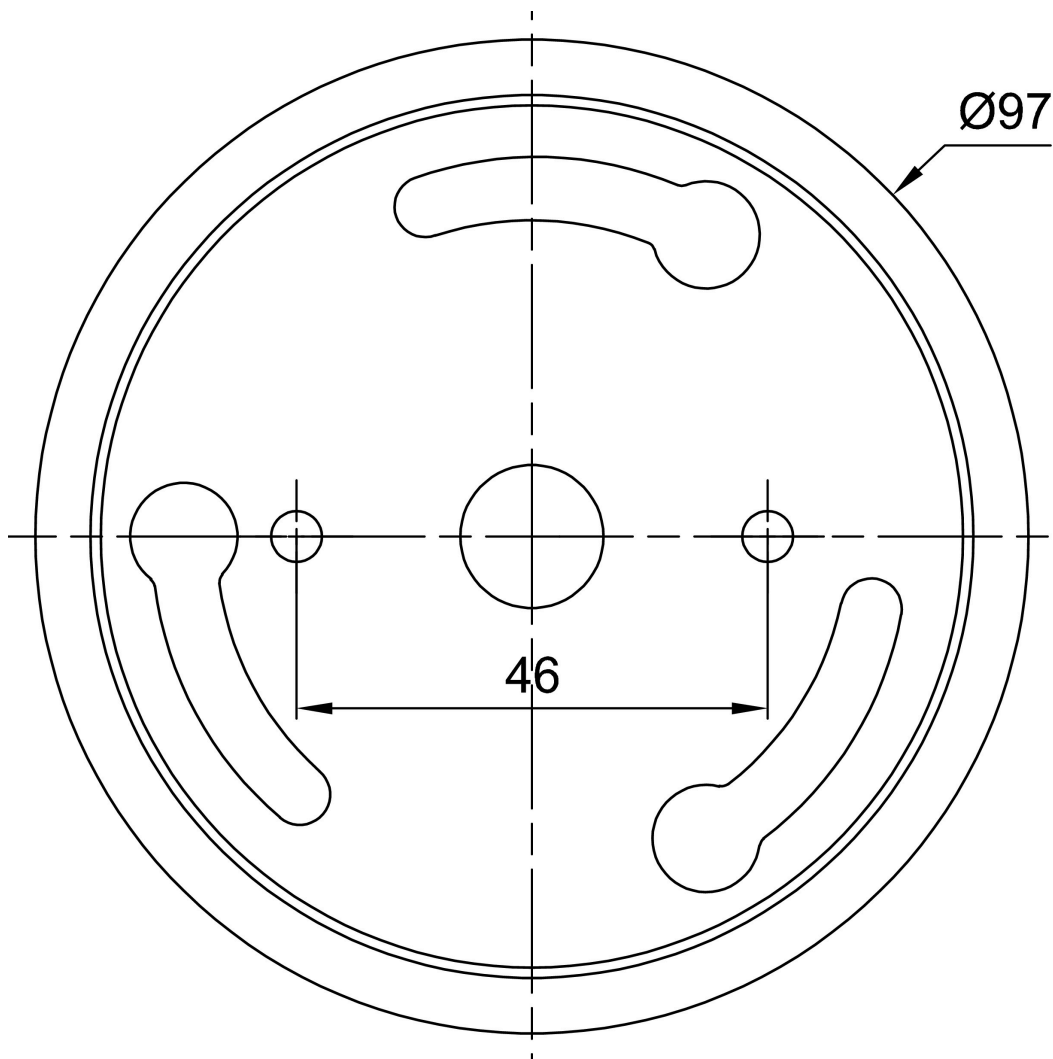

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20135	434	Weiß			