



SUBRA S4

LED-6L76/1L77E1050ZS/PM84/L100 B DALI 4K##

SUBRA S4

Produktcode: SUB60513


Art: LED-6L76/1L77E1050ZS/PM84/L100 B DALI 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe | Pendelleuchte mit LED | dimmbares DALI | PMMA-Schirm




Technisch

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar |
| Befestigungsart | Aufgehängt - Kabel |
| Basismaterial | Stahl |
| Schattenmaterial | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe | Weiß Ral9003 |
| Schattenfarbe | Weiß |
| Schatten halten | Schrauben |
| Montageort | Decke |
| Breite | 150 mm |
| Länge | 150 mm |
| Höhe | 555 mm |
| Durchmesser | Ø 150 mm |
| Scharnierlänge | 1000 mm |
| Montageloch | 3xØ5mm |
| Kabeldurchgang | 2xØ14mm |
| Energieklasse | D |

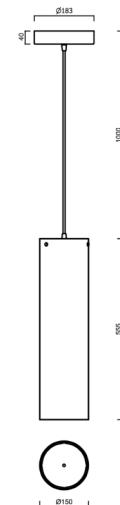

Elektrisch

| | |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch | 45 W |
| Schutz vor Eindringen | IP20 |
| Steckdose | LED modul |
| Klemme | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 31 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 50 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 52 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 85 Stck |

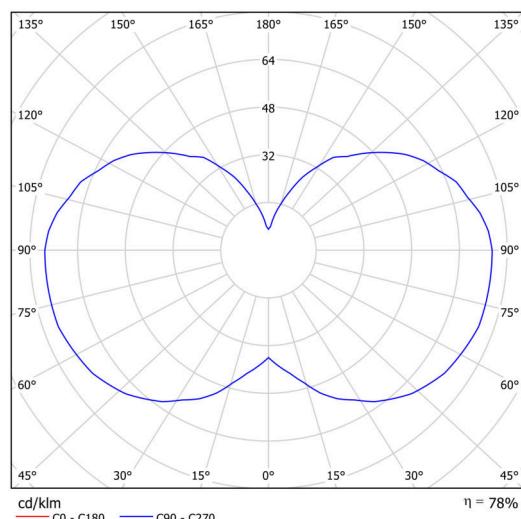

Leuchtend

| | |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom | 5920 lm |
| Lichtstrom der quelle | 7590 lm |
| Leuchteneffizienz | 131 lm/W |
| Temperatur | 4000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

| | |
|-----------|---------------|
| EAN | 8591728090005 |
| Garantie* | 60 Monate |

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

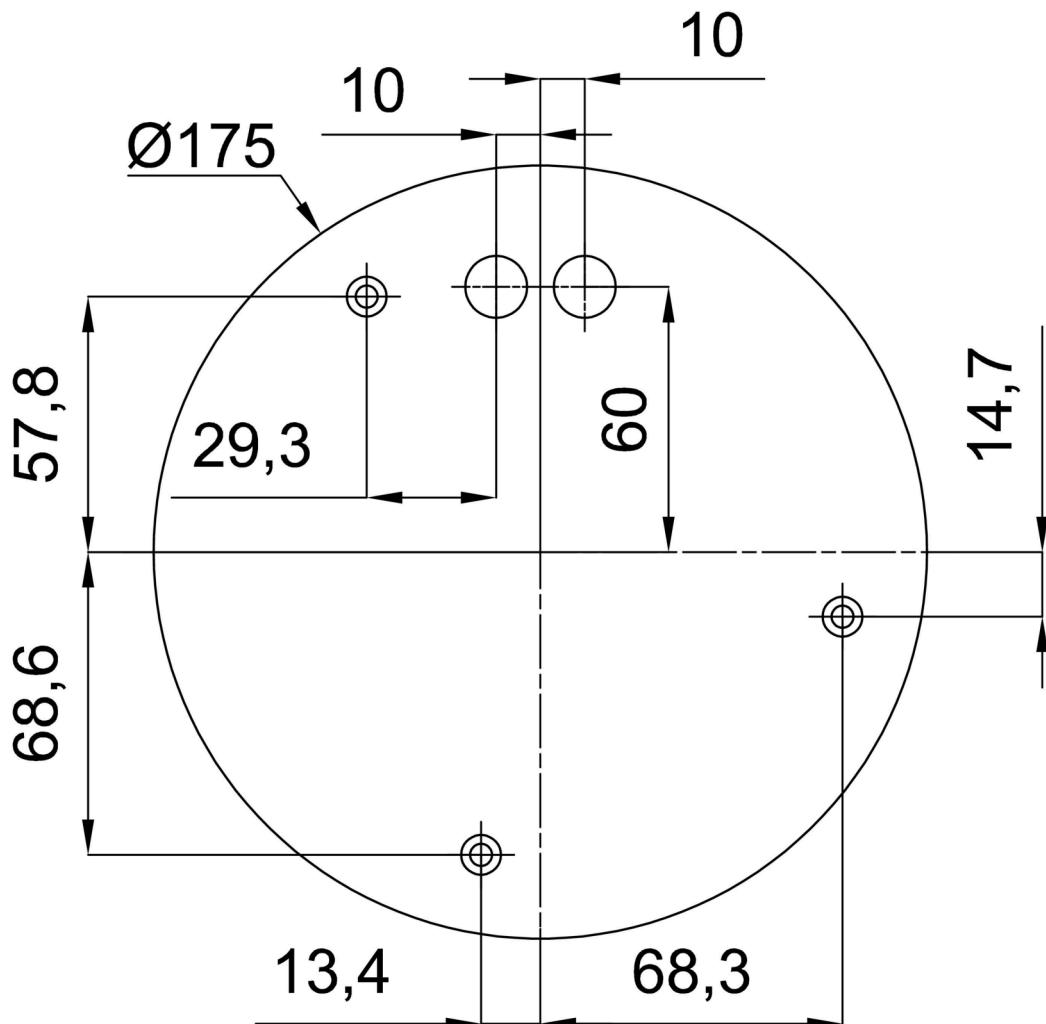

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|---|-----------|
| 20663 | PM84 | Weiß | |  | |