



## SUBRA S5

---

LED-12L76/1L77E1050ZS/PM85/L100 C DALI 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)


## SUBRA S5

Produktcode: SUB60519

Art: LED-12L76/1L77E1050ZS/PM85/L100 C DALI 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbe |

Pendelleuchte mit LED | dimmbares DALI | PMMA-Schirm



### Technisch

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar                      |
| Befestigungsart    | Aufgehängt - Kabel           |
| Basismaterial      | Stahl                        |
| Schattenmaterial   | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | Schwarz Ral9005              |
| Schattenfarbe      | Weiß                         |
| Schatten halten    | Schrauben                    |
| Montageort         | Decke                        |
| Breite             | 150 mm                       |
| Länge              | 150 mm                       |
| Höhe               | 1030 mm                      |
| Durchmesser        | ø 150 mm                     |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                      |
| Montageloch        | 3xØ5mm                       |
| Kabeldurchgang     | 2xØ14mm                      |
| Energieklasse      | D                            |



### Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 82 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP20                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 15 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 25 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 26 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 42 Stck             |

### Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 11020 lm     |
| Lichtstrom der quelle                  | 14130 lm     |
| Leuchteneffizienz                      | 134 lm/W     |
| Temperature                            | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

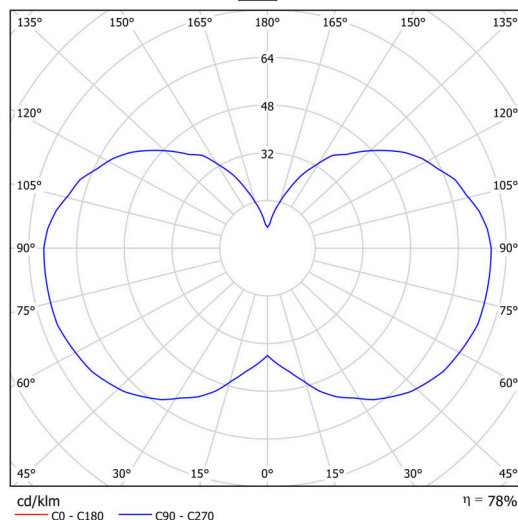


Logistik

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN       | 8591728090067 |
| Garantie* | 60 Monate     |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

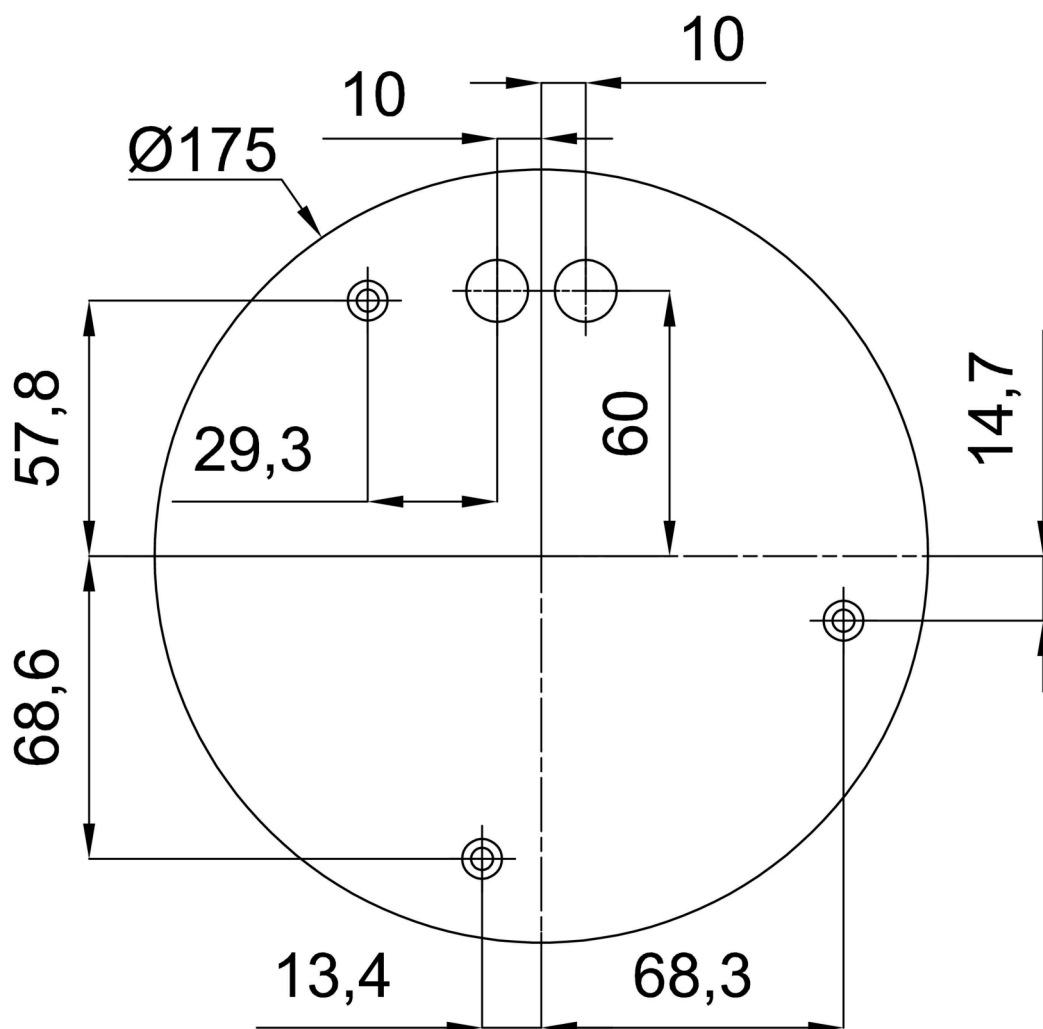

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild                                                                                | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20664       | PM85 | Weiß  |              |  |           |