



KRUGER 3 FOP

LED-1L20EMP700KN94/FOP3C/NK1W 4K#

KRUGER 3 FOP

Produktcode: KRU60640

Art: LED-1L20EMP700KN94/FOP3C/NK1W 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbe | Aufbau-LED-Leuchte | Notfall-Kombigerät | Multipower-Funktion | opaler prismatischer Schirm | dekorativer Kragen



Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	Prismatischer Opal (FOP) mit Metallkragen
Grundfarbe	Schwarz Ral9005
Schattenfarbe	Weiß schwarz
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	490 mm
Länge	490 mm
Höhe	80 mm
Durchmesser	Ø 490 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D


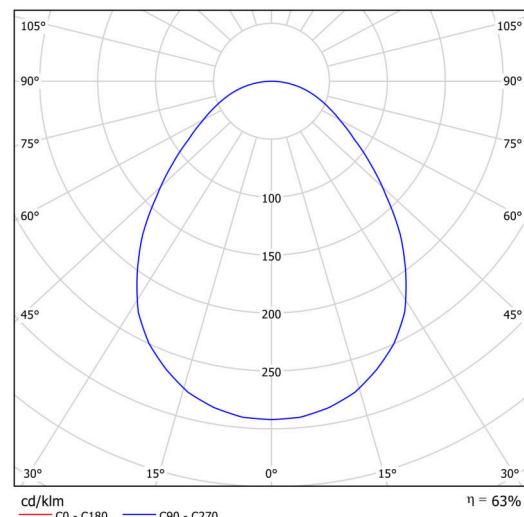

Elektrisch

Energieverbrauch	32 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	NiCd
Notzeit	3 Std.
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	26 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	40 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	30 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	48 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	3000 lm
Lichtstrom der quelle	5560 lm
Leuchteneffizienz	93 lm/W
Temperatur	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

Multipower

*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).

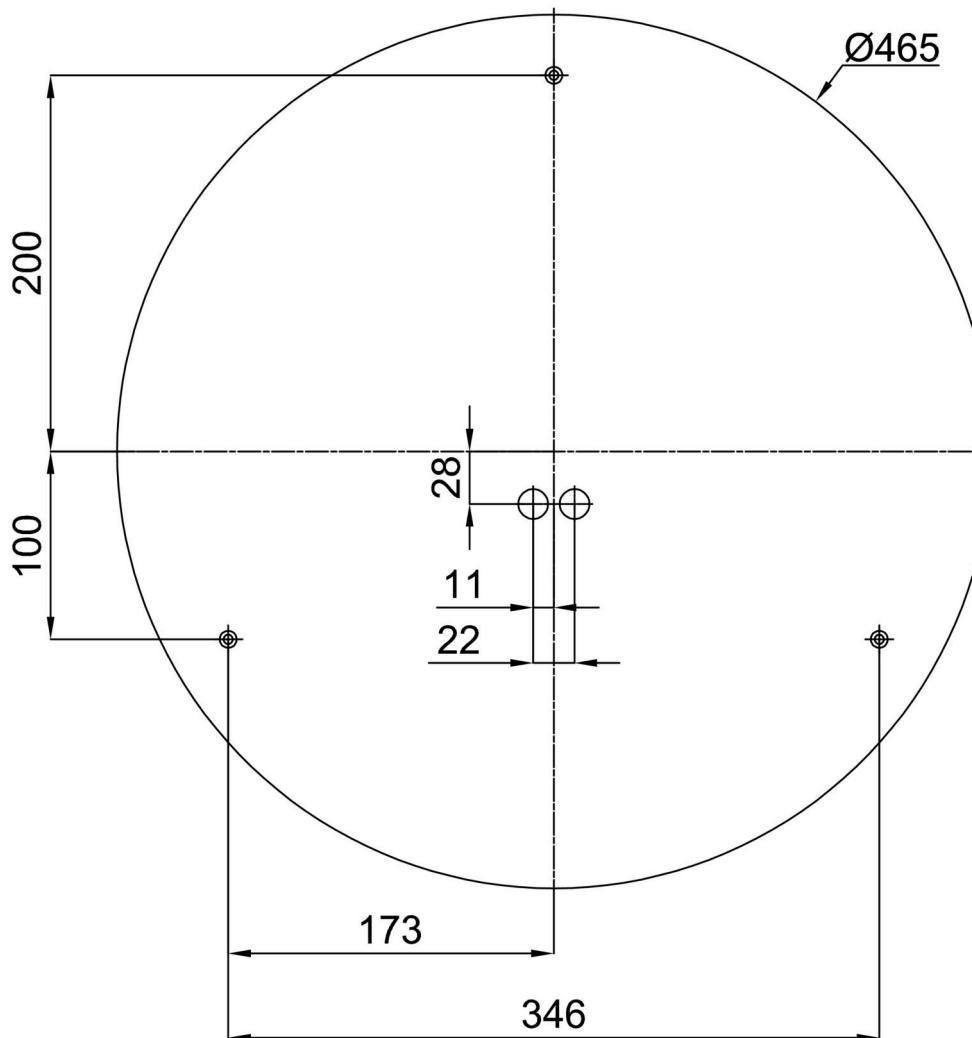
I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistik

EAN	8591728084417
Gewicht NTTO	3.76 Kg
Gewicht BTTO	4.16 Kg
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33503	KN9,K9,B17 /BP	Weiß Ral9003			

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20647	FOP3C	Weiß schwarz			