



KRUGER 1 FOP


LED-1L14EMP700KN63/FOP1C/NK1W HF 3K#

KRUGER 1 FOP

Produktcode: KRU60049

Art: LED-1L14EMP700KN63/FOP1C/NK1W HF 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbe | Aufbau-LED-Leuchte | Notfall-Kombigerät mit Mikrowellen-HF-Sensor | Multipower-Funktion | opaler prismatischer Schirm | dekorativer Kragen



Technisch


Arten von leuchten	Notfall kombiniert + sensor
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	Prismatischer Opal (FOP) mit Metallkragen
Grundfarbe	Schwarz Ral9005
Schattenfarbe	Weiß schwarz
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	300 mm
Länge	300 mm
Höhe	80 mm
Durchmesser	Ø 300 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D

Elektrisch

Energieverbrauch	18 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Sensor	HF
Akku-Typ	NiCd
Notzeit	3 Std.
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	26 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	40 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	30 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	48 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1450 lm
Lichtstrom der quelle	2690 lm
Leuchteneffizienz	80 lm/W
Temperatur	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

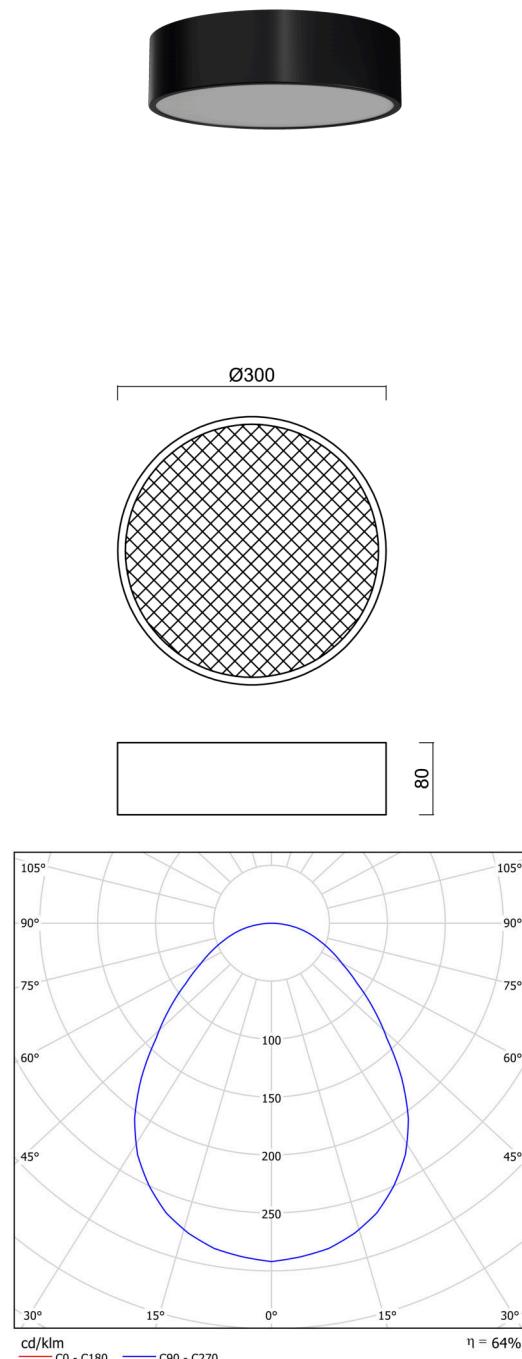

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter
www.osmont.cz verfügbar.

Multipower

*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistik

EAN	8591728081188
Gewicht NTTO	1.6 Kg
Gewicht BTTO	1.9 Kg
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

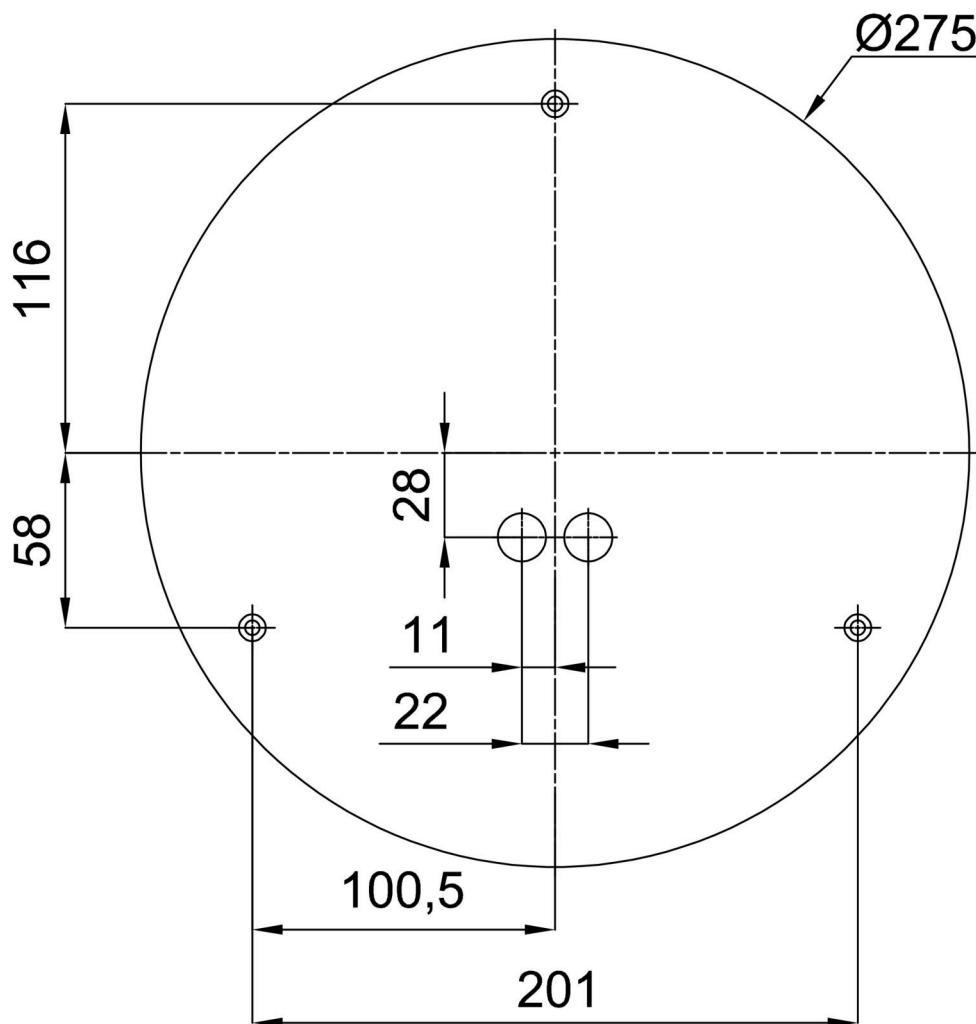


TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33501	KN6,K6/BP	Weiß Ral9003			

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20635	FOP1C	Weiß schwarz			