



DELIA CV3

LED-1L20EMP1050KNV94/PM24C/NK1W 3K##

WWW.OSMONT.CZ

DELIA CV3

Produktcode: DEL69382

Art: LED-1L20EMP1050KNV94/PM24C/NK1W 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Halbeinbau-LED-Kombi-Notleuchte und PMMA-Schirm.



Technisch




| | |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert |
| Befestigungsart | Halbeinbauleuchten |
| Basismaterial | Stahl |
| Schattenmaterial | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe | Weiß Ral9003 |
| Schattenfarbe | Weiß schwarz |
| Schatten halten | Faltsystem |
| Montageort | Wand / Decke |
| Breite | 500 mm |
| Länge | 500 mm |
| Höhe | 68 mm |
| Durchmesser | Ø 500 mm |
| Montageloch | keiner |
| Kabeldurchgang | 2xØ16mm |
| Energieklasse | D |
| Schlagfestigkeit | IK04 |

Elektrisch

| | |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch | 48 W |
| Schutz vor Eindringen | IP44 |
| Steckdose | LED modul |
| Akku-Typ | NiCd |
| Notzeit | 3 Std. |
| Klemme | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 18 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 30 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 21 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 34 Stck |

Leuchtend

| | |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom | 4260 lm |
| Lichtstrom der quelle | 7740 lm |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 150 lm |
| Leuchteneffizienz | 88 lm/W |
| Temperature | 3000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

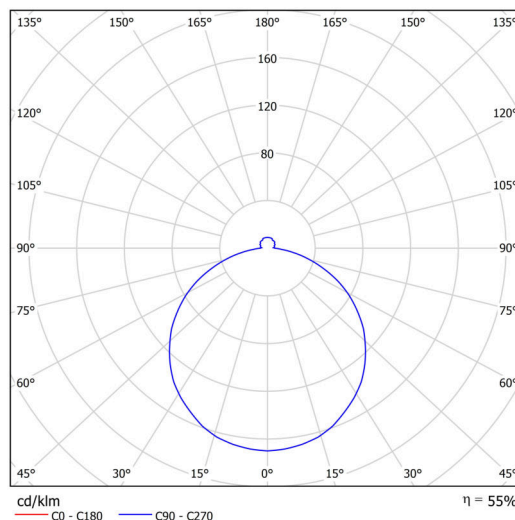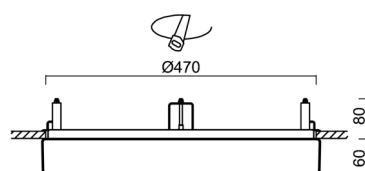

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter
www.osmont.cz verfügbar.

Multipower

*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


| | | | | |
|--------|------|-----|-----|-----|
| I [mA] | 1050 | 900 | 850 | 700 |
| [%] | 100 | 86 | 81 | 67 |

Logistik

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728077808 |
| Gewicht NTTO | 3.5 Kg |
| Gewicht BTTO | 4 Kg |
| Anzahl kartons | 1 Stck |
| Paketvolumen | 0.047 m ³ |
| Paket 1 breite | 0.51 m |
| Paket 1 länge | 0.51 m |
| Paket 1 höhe | 0.18 m |
| Garantie* | 60 Monate |


*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

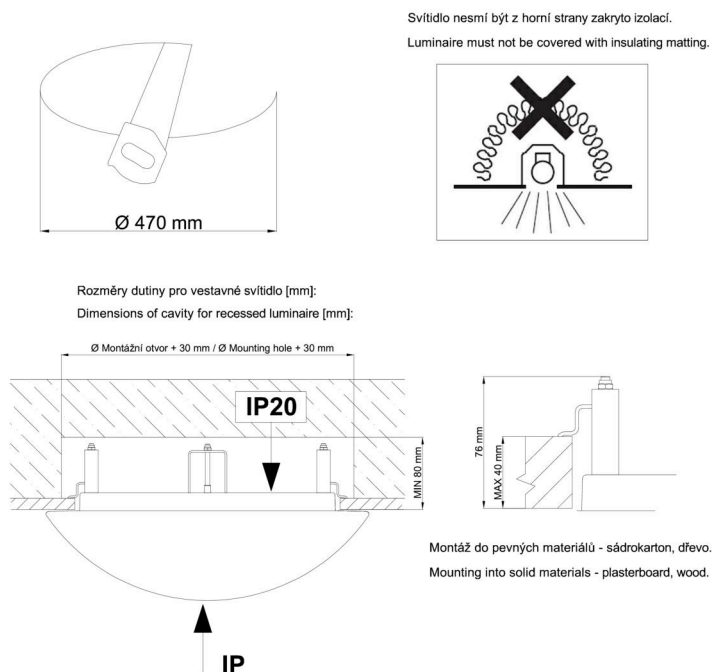

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|-------|-----------------|--------------|--|-----------|
| 20572 | PM24C | Weiß schwarz | |  | |