



## KRUGER 3 F0

---

LED-1L20E700KN94/F03C DALI 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# KRUGER 3 FO

Produktcode: KRU60628



Art: LED-1L20E700KN94/F03C DALI 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbe | Aufbau-LED-Leuchte | dimmbares DALI | Opaler Kunststoffschirm | dekorativer Kragen



## Technisch

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar                              |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten                       |
| Basismaterial      | Stahl                                |
| Schattenmaterial   | Kunststoffopal (FO) mit Metallkragen |
| Grundfarbe         | Schwarz Ral9005                      |
| Schattenfarbe      | Weiß schwarz                         |
| Schatten halten    | Faltsystem                           |
| Montageort         | Wand / Decke                         |
| Breite             | 490 mm                               |
| Länge              | 490 mm                               |
| Höhe               | 80 mm                                |
| Durchmesser        | ø 490 mm                             |
| Montageloch        | 3xØ5mm                               |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm                              |
| Energieklasse      | D                                    |

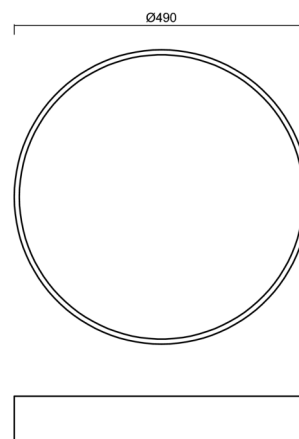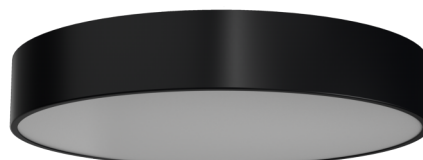


## Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 32 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 18 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 28 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 30 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 46 Stck             |

## Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 3560 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 5560 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 111 lm/W     |
| Temperature                            | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

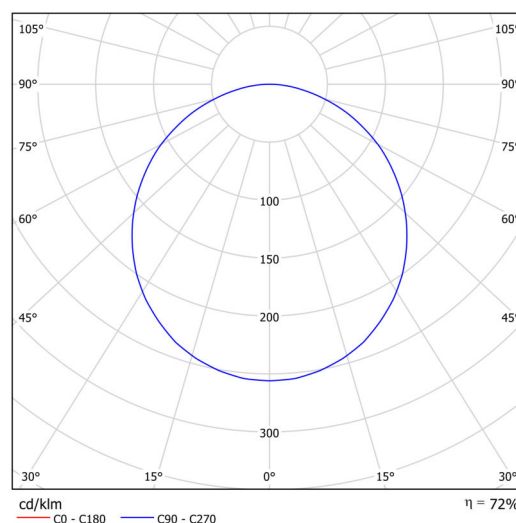


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

Logistik

|              |               |
|--------------|---------------|
| EAN          | 8591728084295 |
| Gewicht NTT0 | 3.76 Kg       |
| Gewicht BTTO | 4.16 Kg       |
| Garantie*    | 60 Monate     |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

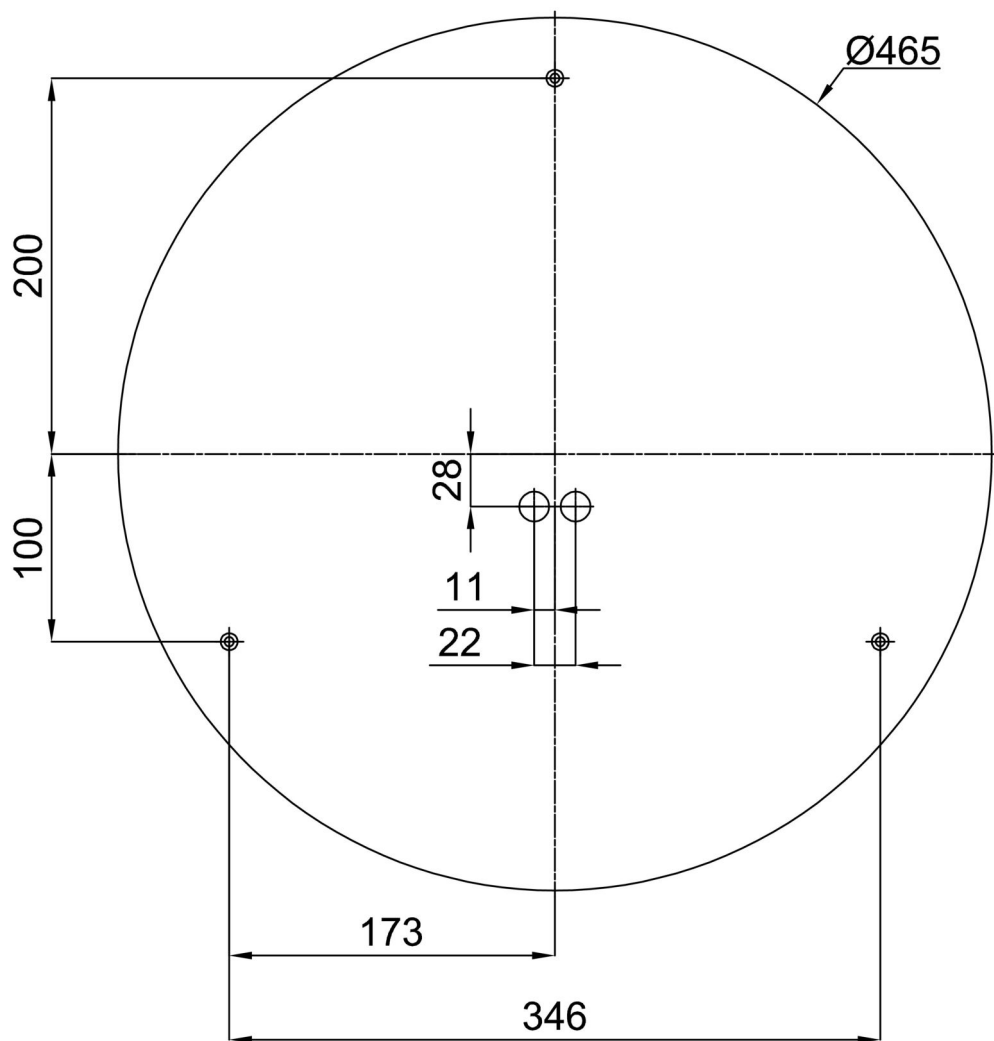

Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

| Produktcode | Name              | Farbe           | Beschreibung | Bild                                                                               | Zeichnung                                                                           |
|-------------|-------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 33503       | KN9,K9,B17<br>/BP | Weiß<br>Ral9003 |              |  |  |

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe           | Beschreibung | Bild                                                                               | Zeichnung |
|-------------|------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20646       | F03C | Weiß<br>schwarz |              |  |           |